

BANDAS DE ENVOLTURA EN ESPIRAL BLANCO

Material: hecho de PE.


Uso: primero arregle un extremo con el cinturón de seguridad, luego circule los cables en el sentido de las agujas del reloj para que se tensen.

Aplicación: un desgaste de protección para cables eléctricos, y hacerlos aislantes y verse bien. Viene en color negro y natural

Certificación:
CE ROHS



FICHA TÉCNICA

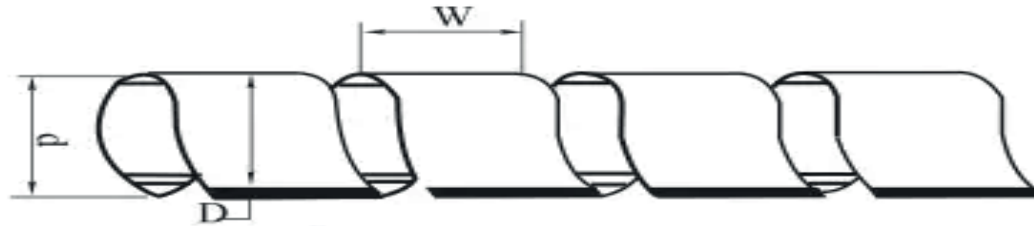

CODIGO INTERNO	d (MM)	D (MM)	W (MM)	Rango de envoltura (MM)	Envoltura
SWB-03B	1,5	3,0	4.0	1,5-10	10M / ROLLO
SWB-06B	4.0	6.0	7.0	4-50	10M / ROLLO
SWB-08B	6.0	8.0	10,8	6-60	10M / ROLLO
SWB-10B	8.0	10.0	11,4	7.5-60	10M / ROLLO
SWB-12B	9.0	12,0	14.0	9-65	10M / ROLLO
SWB-15B	12,0	15.0	15.0	12-75	10M / ROLLO
SWB-19B	15.0	19,0	18,0	15-100	10M / ROLLO
SWB-24B	20,0	24,0	19,5	20-130	10M / ROLLO
SWB-30B	26,0	30,0	43,0	26-150	10M / ROLLO