

TERMINAL AISLADO DE PALA HEMBRA AMARILLO

Material terminal:

Latón

Material de aislamiento:

CLORURO DE POLIVINILO

Tipo: FDD

Característica:

Aislamiento / buena conductividad eléctrica

Certificado:

SGS, RoHS, CE

Uso:

Despegue la capa de alambre, inserte el alambre y luego apriete

Solicitud:

Conexión de cables

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar

2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Rojo, Azul y Amarillo.

Función:

Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo:

-40°C - 105 °C

1. Incombustible, aislante, fácil de usar

2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Rojo


Función:

Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo:

-40°C - 105 °C



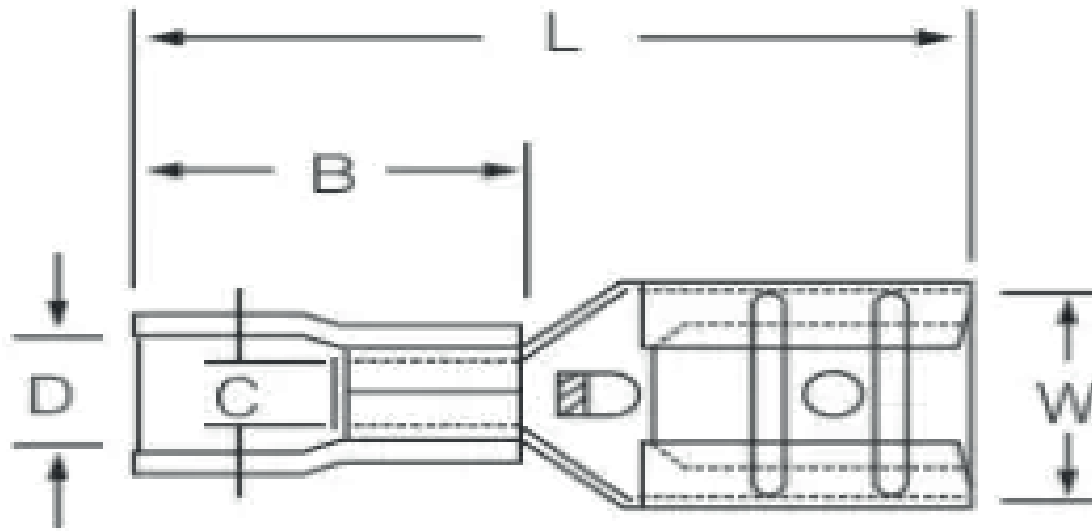

| CODIGO SAP | CODIGO PRODUCTO | NUMERO OJAL | DIMENCIONES | | | H | Dø | N° CABLE MM2 | N° CABLE AWG | AMPERAJE | BOLSA X |
|---------------|--------------------|----------------|-------------|-----|-----|----|----|-----------------|-----------------|----------|---------|
| | | | B | L | F | | | | | | |
| 017060 | FDD 5.5-187 | 0.5X4.75 | 4.75 | 3.4 | 5.7 | 23 | 13 | 4-6MM2 | 12-10AWG | 24A | 100 UND |
| 017061 | FDD 5.5-250 | 0.8X6.35 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25 | 13 | | | | |

