
CONECTOR RECTO MYERS (HUB)





CONECTOR RECTO MYERS (HUB)

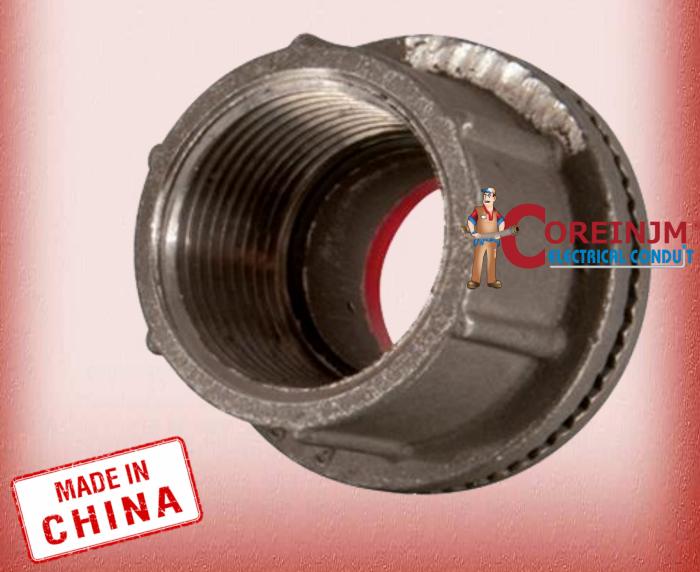

Conector hub terminan el conducto roscado a una caja o recinto donde se requiere una conexión a prueba de lluvia, aceite o polvo. Los cubos se ensamblan con un aislante clasificado 150 ° y una contratuerca de gran tamaño que proporciona una instalación a prueba de vibraciones. Estos conectores están listados para su uso en ubicaciones húmedas y cumplen con los requisitos de sellado NEMA.

MATERIAL: zinc fundido a presión



Código interno	Medida en pulgadas	D1	D2	L
RWH-50	1/2"	G1/2"	21.00	35.50
RWH-75	3/4"	G3/4"	32.00	37.50
RWH-100	1"	G1"	41.00	43.5
RWH-125	11/4"	G11/4"	47.00	46.00
RWH-150	11/2"	G11/2"	56.00	46.00
RWH-200	2"	G2"	67.00	46.00
RWH-250	21/2"	G21/2"	84.00	64.00
RWH-300	3"	G3"	100.00	64.00
RWH-400	4"	G4"	122.00	64.00

Tierda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9ª cercado lima



01 493 6666





Sucursal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com