

60W48

Productos de cableado de hoja recta



color:  amarillo

Código

UPC: 07847706627

País de origen: póngase en contacto con el servicio al cliente

NEMA: 6-20R



Características de la marca

La línea Wetguard de productos de cableado industrial impermeables de Leviton tiene los productos impermeables más versátiles y de mejor diseño del mercado. Cumplen con las normas IP67 y NEMA de impermeabilidad, y ofrecen diversas ventajas significativas frente a los productos de la competencia.

Descripción del artículo

20 A, 250 V, NEMA 6-20R, 2P, 3W, Tapa abatible con receptáculo, Receptáculo único de cuerpo estrecho, hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Tapa abatible de protección contra humedad, Cableado lateral, correa de latón niquelado, - YELLOW

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

- **A voltaje nominal:** 2 CV

Especificaciones eléctricas

- **Conexión a tierra:** Conexión a tierra
- **Amperaje:** 20 A
- **Voltaje:** 250 V
- **Polo:** 2
- **Cable:** 3
- **Tensión dieléctrica:** Resiste 2000 V por UL498
- **Limitación de corriente:** Máxima corriente nominal
- **Aumento de temperatura:** Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Especificaciones medioambientales

- **Inflamabilidad:** Clasificado V-2 por UL94
- **Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

- **Material de la superficie:** Nylon termoplástico
- **Material del cuerpo:** Nylon termoplástico
- **UL498:** Archivo E13399
- **Contactos de línea:** Latón niquelado de triple deslizamiento
- **Tornillos de terminal:** Latón niquelado 8-32
- **Tornillo de conexión a tierra:** Latón niquelado 8-32
- **Horquilla:** Latón niquelado
- **Tuercas de abrazadera:** Latón niquelado
- **Material del cuerpo:** Santopreno TPV
- **Tuerca de compresión, alivio de tensión:** Nylon
- **Módulo de cable:** Termoplástico
- **Casquillo:** Santopreno TPV
- **Hojas/contactos:** Latón niquelado
- **Tornillos de montaje:** Acero inoxidable 300
- **Tornillos de terminal:** Latón niquelado
- **Color:** amarillo

Especificaciones mecánicas

- **ID del terminal:** Latón-caliente, verde-tierra y blanco-neutro
- **Terminal de centro:** 14-10 AWG
- **ID del producto:** Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto
- **ID del terminal:** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro
- **Terminal de centro:** 18-10 AWG
- **ID del producto:** Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto
- **Rango de cordón:** .375 - .655


Características del producto


- **NEMA:** 6-20R
- **Terminación Trasero**
- **Material de la superficie:** Nylon termoplástico
- **Material del cuerpo:** Nylon termoplástico
- **Material de la correa:** Latón niquelado
- **Color:** amarillo

Normas y certificaciones

- **CSA C22.2 N.º 42:** Archivo 152105
- **NEMA:** WD-6
- **ANSI:** C-73
- **UL:** 498
- **UL Fed Spec WC-596:** Archivo E13399
- **CSA C22.2 N.º 42:** Archivo LR-406
- **NOM:** 057
- **Garantía:** Garantía de por vida

Dimensional Diagram

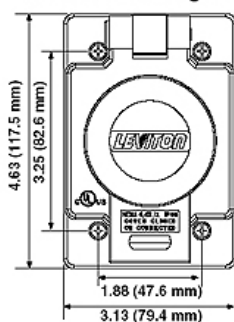

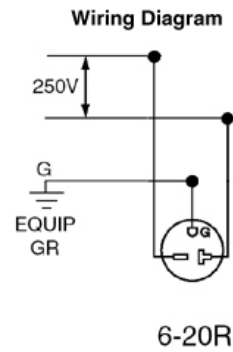**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

FAX: 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada**Leviton S. de R.L. de C.V.**Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx**Visit our Website at: www.leviton.com**

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/