

## PRESE DI CORRENTE STANDARD ITALIA E CARICATORI USB



AM5113 AM5180 A5180R A5180A A5180V



AM5100 AM5180/2 AM5180/3



AM5440/3 AM5451/2



AM5440/16 AM5285C AM5285C2

Articolo		PRESE STANDARD ITALIA
<input type="checkbox"/> AM5113		presa 2P+T 10 A 250 Va.c.- interasse 19 mm alveoli schermati Ø 4 mm
<input type="checkbox"/> AM5180		presa 2P+T 16 A 250 Va.c.- Interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA
<input type="radio"/> A5180R		presa come sopra di colore rosso
<input type="radio"/> A5180A*		presa come sopra di colore arancione
<input type="radio"/> A5180V*		presa come sopra di colore verde
<input type="checkbox"/> AM5100		presa di sicurezza 2P+T 10 A 250 Va.c. irreversibile per spina art. 2200NA o 2200NN

\* Articolo gestito a commessa. Per la disponibilità rivolgersi ai funzionari tecnici commerciali BTicino


Articolo		PRESE DUPLEX E TRIPLEX STANDARD ITALIA
<input type="checkbox"/> AM5180/2		presa duplex - 2 prese in parallelo 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm - 2P aggiuntivi (fase-neutro) disponibili per derivazioni - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA
<input type="checkbox"/> AM5180/3		presa triplex - 3 prese in parallelo 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm - 2P aggiuntivi (fase-neutro) disponibili per derivazioni - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA

Articolo		PRESE STANDARD TEDESCO E ITALIA
<input type="checkbox"/> AM5440/3		presa 2P+T 16 A 250 Va.c. con contatti laterali e centrale di terra per spine standard tedesco e spine 10 A con spinotti allineati - tipo P30 - Interasse 19 mm - alveoli schermati
<input type="radio"/> A5440/3R		presa come sopra di colore rosso
<input type="checkbox"/> AM5440/16		presa 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T 16 A
<input type="radio"/> A5440/16R		presa come sopra di colore rosso
<input type="radio"/> A5440X16A*		presa come sopra di colore arancione
<input type="radio"/> A5440X16V*		presa come sopra di colore verde

\* Articolo gestito a commessa. Per la disponibilità rivolgersi ai funzionari tecnici commerciali BTicino

Articolo		PRESE DUPLEX STANDARD TEDESCO E ITALIA
<input type="checkbox"/> AM5451/2		presa standard tedesco bipasso duplex - 2 prese in parallelo 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 e 26 mm con condotti laterali di terra per spine standard tedesco e spine 2P e 2P+T 10 e 16 A standard Italia - 2P aggiuntivi (fase-neutro) disponibili per derivazioni
<input type="radio"/> A5451/2R		presa come sopra di colore rosso

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO PRESE DUPLEX E TRIPLEX

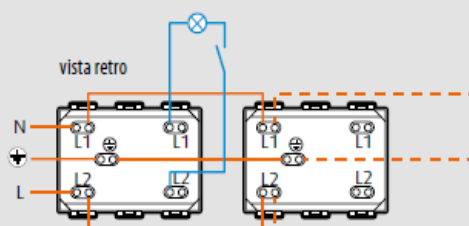

#### Legenda

- morsetti ausiliari per piccole derivazioni
- derivazione per linea passante

### CARICATORI USB

<input type="checkbox"/> AM5285C		caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per ricaricare dispositivi elettronici fino a 750 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione DIRETTA 230 Va.c. 50÷60 Hz
<input type="checkbox"/> AM5285C2		caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 2.400 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1.200 mA - alimentazione DIRETTA 110÷230 Vac 50÷60 Hz