

TERMINAL AISLADO HORQUILLA (UÑA) AZUL

Material terminal:
Cobre

Enchapado:
Electro estañado

Material de aislamiento:
CLORURO DE POLIVINILO

Tipo: SV

Característica:

Reparable, buena elasticidad, para soportar colisiones, no puede romperse,
Alta durabilidad


Certificado:
SGS, RoHS, CE

Uso:
Conexión por medio de cables

Solicitud:
Electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación,
Transporte, ferrocarril, transporte, fabricación de automóviles, electrodomésticos,
Instalaciones eléctricas, ordenadores, etc.

Característica:



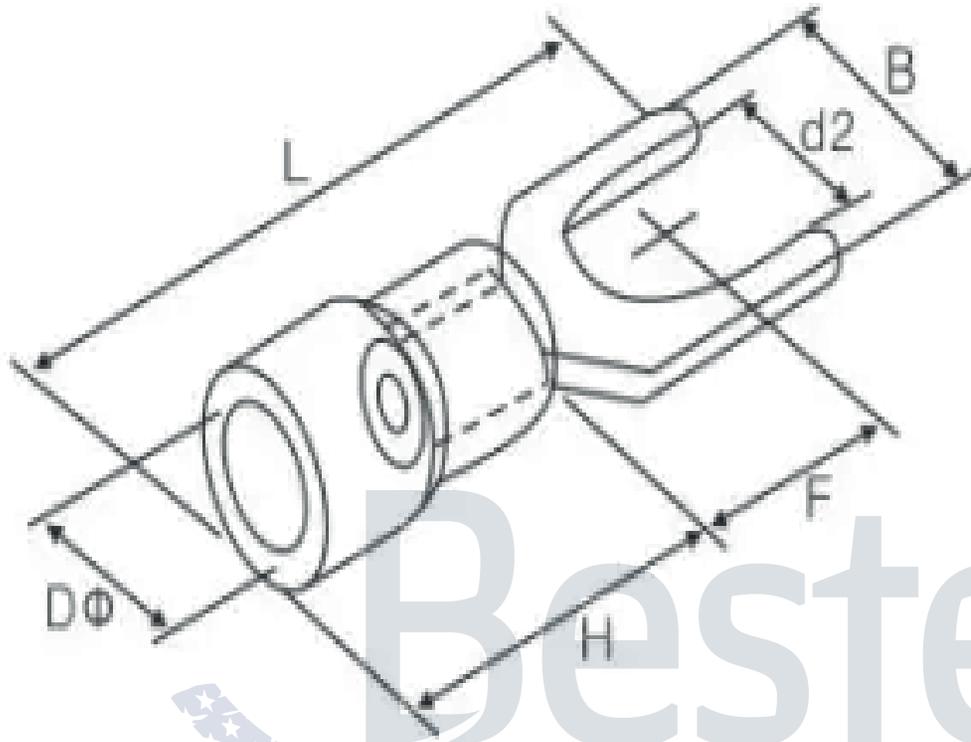

CODIGO SAP	CODIGO PRODUCTO	NUMERO OJAL	DIMENSION			H	Dø	N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			B	L	F						
017105	SV 2-3	1/8"	5.7	21.2	6.5	10.1	4.9	1.5-2.5MM2	16-14AWG	27A	100 UND
017106	SVS 2-3.5	1/8"	5.7	21.2	6.5						
017108	SVS 2-4	5/32"	6.4	21.2	6.5						
017111	SVS 2-5	3/16"	8.1	21.2	6.5						
017113	SVS 2-6	1/4"	9.5	21.2	6.5						