

TERMINAL SOBRE-MOLDEADO TUBULAR DOBLE

Descripción de Producto

PA/cable aislado con PVC final férulas con UL

Especificaciones:

Especificación: DIN 46228-4

Material: Terminal de cobre de alta conductividad

Pureza: > El 99,9%

Revestimiento: Tin


Temperatura: -40°C-105°C

El Material aislante: Poliamida 66, PVC

Bestens®



FICHA TÉCNICA

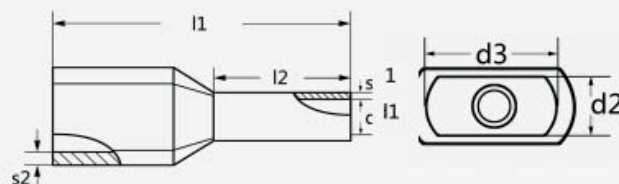

CROSS SECTION (mm ²)	ITEM NO.	DIMENSIONS								FRENCH COLOR	GERMAN COLOR	DIN COLOR
		l1	l2	s1	s2	d1	d2	d3	A.W.G			
2×0.5mm ²	TE0508	15	8	0.15	0.3	1.5	2.8	4.9	2×#22	WHITE	ORANGE	WHITE
	TE0510	17	10									
	TE0512	19	12									
2×0.75mm ²	TE7508	15	8	0.15	0.3	1.8	2.9	5.2	2×#20	BLUE	WHITE	GREY
	TE7510	17	10									
	TE7512	19	12									
2×1.0mm ²	TE1008	16	8	0.15	0.3	2	3.5	5.7	2×#18	RED	YELLOW	RED
	TE1010	18	10									
	TE1012	20	12									
2×1.5mm ²	TE1508	15.5	8	0.15	0.4	2.3	3.9	6.5	2×#16	BLACK	RED	BLACK
	TE1510	17.5	10									
	TE1512	19.5	12									
	TE1518	25.5	18									
2×2.5mm ²	TE2510	18	10	0.2	0.4	2.9	4.6	8	2×#14	GREY	BLUE	BLUE
	TE2512	20	12									
	TE2518	26	18									
2×4mm ²	TE4012	23	12	0.2	0.5	3.8	4.9	8.8	2×#12	ORANGE	GREY	GREY
	TE4018	29	18									
2×6mm ²	TE6014	26	14	0.2	0.5	4.9	6.3	9.3	2×#10	GREEN	BLACK	YELLOW
	TE6018	30	18									
2×10mm ²	TE10-14	26.5	14	0.2	0.5	6.5	7.9	12.8	2×#8	BROWN	IVORY	RED
2×16mm ²	TE16-14	32	14	0.2	0.6	8.3	11.6	19.3	2×#6	WHITE	GREEN	BLUE