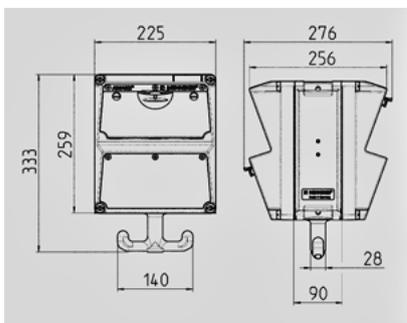


**AMAXX® Steckdosen-Kombination - Bestellnr. 970001**


- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

## Technische Informationen

Bestückung	1 CEE 32A, 5p, 400V 1 CEE 16A, 5p, 400V 4 SCHUKO® 16A, 230V
Absicherung	1 FI 40A, 4p, 0,03A 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C
Vorsicherung max.	40 A
InA	40 A
RDF	0,75
Anschluss / Zuleitung	für 1 Leitung bis 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Gehäusegröße	260 x 225 mm (H x B)
Schutzgrad	IP 44


**Zeichnung 1 MB 630**

Tiefen-Abmessungen bei beidseitig gleicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	282 mm
	IP 67	326 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	342 mm
	IP 67	350 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	354 mm
	IP 67	362 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	372 mm
	IP 67	382 mm

 Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden.  
 1 x M 32 oben, 1 x M 25 oben und 1 x M 20 oben.