

CONECTOR CIEGO SIN ALAS ROSCADO (Enroscar El Conector De Alambre)

Material terminal:

Pensilvania

Tipo: SP

Enchapado:

Electro estañado

Material de aislamiento:

CLORURO DE POLIVINILO

Color: Griz, Azul, Naranja ,Amarillo, Rojo Tostado

Característica:

Aislamiento / con resorte en el interior

Certificado:

SGS, RoHS, CE

Uso:

Recogiendo los cables


Solicitud:





Electrónica de consumo

Función:

Conductor de electricidad y conexión

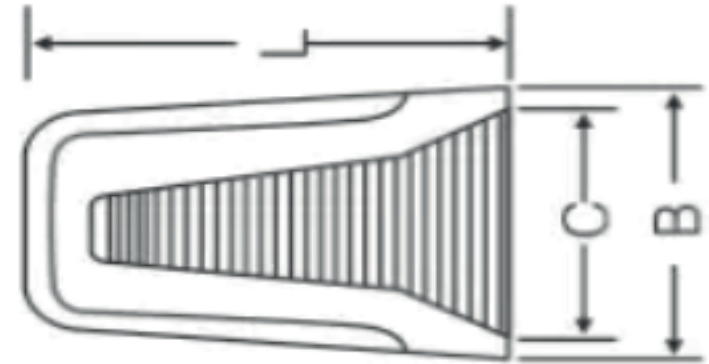



CODIGO SAP	CODIGO PRODUCTO	L (mm)	B (mm)	C (mm)	RANGO DE CABLE AWG	BOLSA X	COLOR
017166	SP1	15	8.5	6.7	min 0.75x1+0.5x1 max. 1.5x2	100PZ	
017167	SP2	17.5	10.1	7.4	min 0.75x3 max. 1.5x3	100PZ	
017168	SP3	22.1	12.6	9.9	min 0.75x3 max. 1.5x3+1x1	100PZ	
017169	SP4	24.5	13.7	11	min 0.25x1+0.75x1 max.	100PZ	
					2.5x4+0.75x1	100PZ	
017170	SP6	26.5	16	13	min 0.25x2 max.6x2+4x2	100PZ	