

**PRENSAESTOPA TIPO NPT LATON CON  
NIQUELADO**



**COREINJM**



**MADE IN  
CHINA**


1.Hilo: rosca NPT

2. Baño con niquelado para piezas AC F. UL aprobó Nylon PA66 (Inflamabilidad UL 94V-2) para E parte. Caucho EPDM para 8. partes D(Aceptar para hacer súper goma: resistir caucho de alta temperatura, resistir ácido / álcali fuerte, etc.).  
Grado .

3.Protection: IP68

4. Temperatura de trabajo: -40 a 100 ° C

5. Características: Las garras y sellos de excelente diseño. puede sostener el cable firmemente y tener un rango de cable más ancho. Resistente al agua salada, ácido débil, alcohol, aceite, grasa y solvencia común.

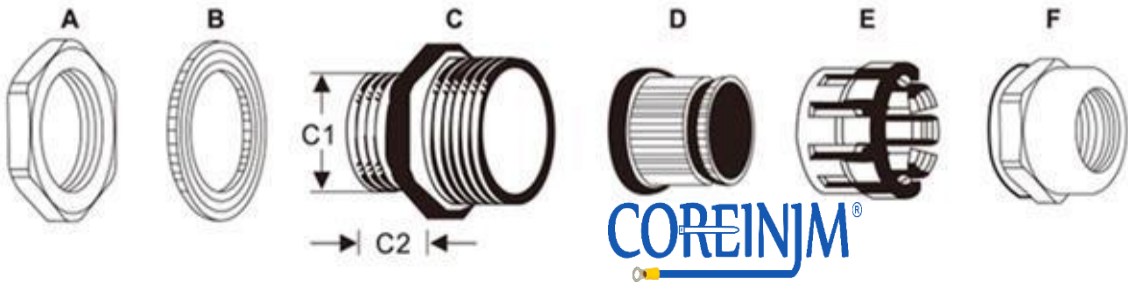

PG Type	Product Model 产品型号	Cable Range 适用电缆	Thread diameter 螺纹外径(C1)	Thread length 螺纹长度(C2)	Wrench diameter 扳手直径
	PG7	3-6.5	12.5	6	14
	PG9	4-8	15.2	7	17
	PG11	5-10	18.6	7	20
	PG13.5	6-12	20.4	7.5	22
	PG16	10-14	22.5	7.5	24
	PG21	13-18	28.3	8	30
	PG29	18-25	37	9	40
	PG36	22-32	47	9	50
	PG42	32-38	54	10	57
	PG48	37-44	59.3	11	64

PG Thicken Type	Product Model 产品型号	Cable Range 适用电缆	Thread diameter 螺纹外径(C1)	Thread length 螺纹长度(C2)	Wrench diameter 扳手直径
	PG7	2-5	12.5	6	14
	PG9	2-6	15.2	7	17
	PG11	3-7	18.6	7	20
	PG13.5	5-9	20.4	7.5	22
	PG16	7-12	22.5	7.5	24
	PG21	9-16	28.3	8	30
	PG29	13-20	37	9	40
	PG36	20-26	47	9	50
	PG42	25-31	54	10	57
	PG48	29-35	59.3	11	64



Rubber Ring  
橡胶圈

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9ª cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Sucursal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com