


Liquid Tight Connector Straight LTS Conector recto para presión de agua LTS



- Utilizado para conectar con conductor flexible, especialmente en Liquid Tight, rosca macho.
- Buen sello resistente a las sacudidas y a prueba de agua.
- Fuerte resistencia contra la tracción.
- Material de Zinc fundido a presión.

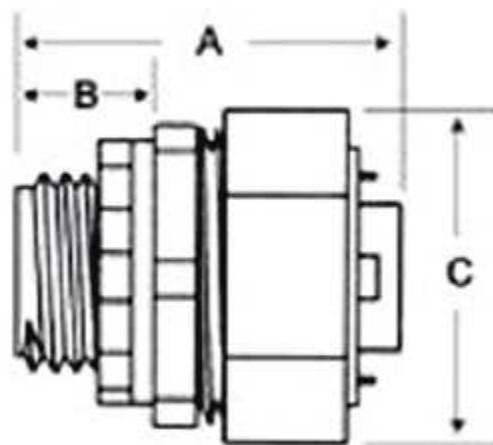

TIPO RECTO

CÓDIGO	MEDIDAS	DIÁMETRO			Rosca
		A	B	C	
LTS-3/8"	3/8"	1.58	0.53	1.18	NPT1/2"
LTS-1/2"	1/2"	1.52	0.53	1.29	NPT1/2"
LTS-3/4"	3/4"	1.69	0.53	1.57	NPT3/4"
LTS-1"	1"	2.06	0.58	1.81	NPT1"
LTS-1-1/4"	1-1/4"	2.06	0.61	2.18	NPT1-1/4"
LTS1-1/2	1-1/2"	3.54	0.63	2.51	NPT1-1/2"
LTS-2*	2"	2.09	0.63	3.03	NPT2"
LTS-2-1/2"	2-1/2"	4.05	1.02	3.68	NPT2-1/2"
LTS-3"	3"	2.15	1.07	4.38	NPT3"
LTS-4"	4"	4.99	1.15	5.54	NPT4"