

## CINTILLO AMARRE NYLON COLORES MIXTOS

Material:

Nylon 66, 94V-2 certificado por UL. Ácido; control de erosión, aislar bien y no apto para la edad. Resistente al calor, resistente a la intemperie están disponibles.

Temperatura de funcionamiento:

-35°C a 85 °C



Color:

Naranja, amarillo, verde, rojo y azul



Underwriters  
 Laboratories Inc.  
 File E 359184

## FICHA TÉCNICA

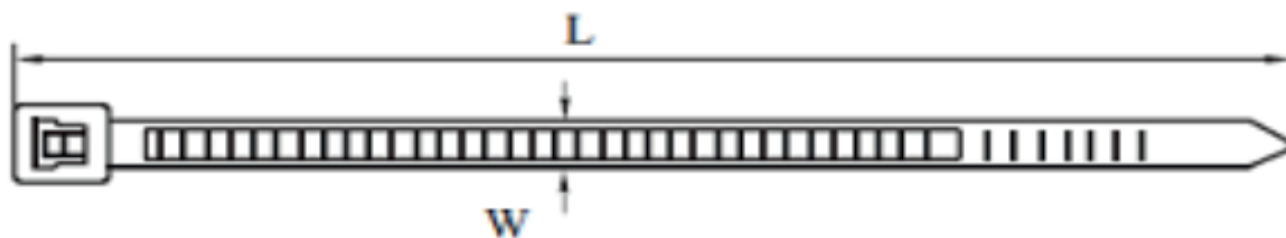

Codigo interno	L (Largo)		W (Anchura) (mm)	Rango máximo de flejado	Fuerza de tracción		Cantidad / CTN
				Diámetro máximo del paquete.E (milímetro)	Resistencia mínima a la tracción del bucle		
	Pulgada	mm				Libras	
CHS-3×100CL	4 "	100	2.5	22	18	8	500
CHS-4×150CL	6 "	150	3.6	35	40	18	250
CHS-4×200CL	8 "	200	3.6	53	40	18	250
CHS-4×250CL	10 "	250	3.6	65	40	18	125
CHS-4×300CL	11 5/8 "	300	3.6	80	40	18	125