



TERMINAL AISLADO MACHO DE ESPIGA

Material terminal:

Latón

Material de aislamiento:

CLORURO DE POLIVINILO

Tipo: MDD

Característica:

Aislamiento / buena conductividad eléctrica

Certificado:

SGS, RoHS, CE

Uso:

Despegue la capa de alambre, inserte el alambre y luego apriete

Solicitud:

Conexión de cables

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar
2. Hecho por cobre de alta pureza


Color: Rojo, Azul y Amarillo.

Función:

Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo:

-40°C - 105 °C

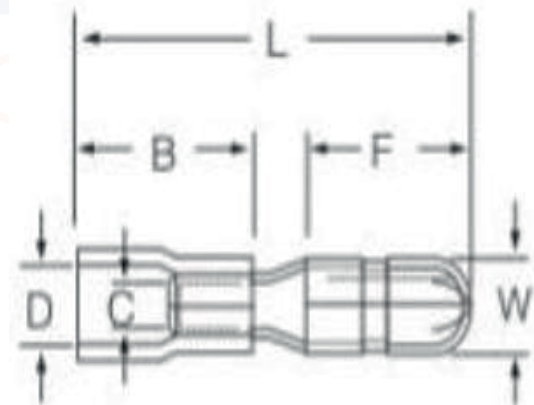

FICHA TÉCNICA



CODIGO PRODUCTO	ESPEORES DE MATERIAL	DIMENSIONES						COLOR	N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
		W	F	C	B	L	D					
MPD 1.25-156	0.4	4	11	1.7	10	21	2.7		0.5-1.5MM2	22-16AWG	10A	100 UND
MPD 2-156	0.4	4	11	2.3	10	21	3.3		1.5-2.5MM2	16-14AWG	15A	100 UND
MPD 2-195	0.4	5	11	2.3	10	21	3.3		1.5-2.5MM2	16-14AWG	15A	100 UND
MPD 5.5-195	0.4	5	12	3.4	13	25	4.5		4-6MM2	12-10AWG	24A	100 UND