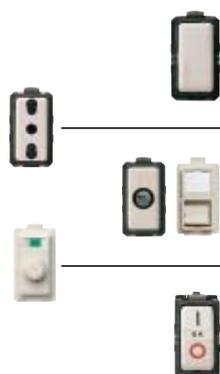


# MAGIC



## INDICE DE SECCIONES



**120 Características generales**

**121 Tabla de selección rápida**

**124 Colores de placas**

### Catálogo

126 Módulos de comando base

127 Tomas de corriente

127 Tomas de TV, conectores RJ11, RJ12 y RJ45

128 Regulador de luminosidad (Dimmer)

128 Módulos de protección y accesorios

## Colores y estética

### ELECCION DE COLORES Y MATERIALES

Opción a escoger entre las clásicas placas en aluminio champagne con tornillos además de la gama de placas Nuva, permitiendo así la incorporación de MAGIC en diversos tipos de decoración.



Aluminio champagne



NUVA marfil



NUVA beige



NUVA bronce



NUVA raíz de nogal

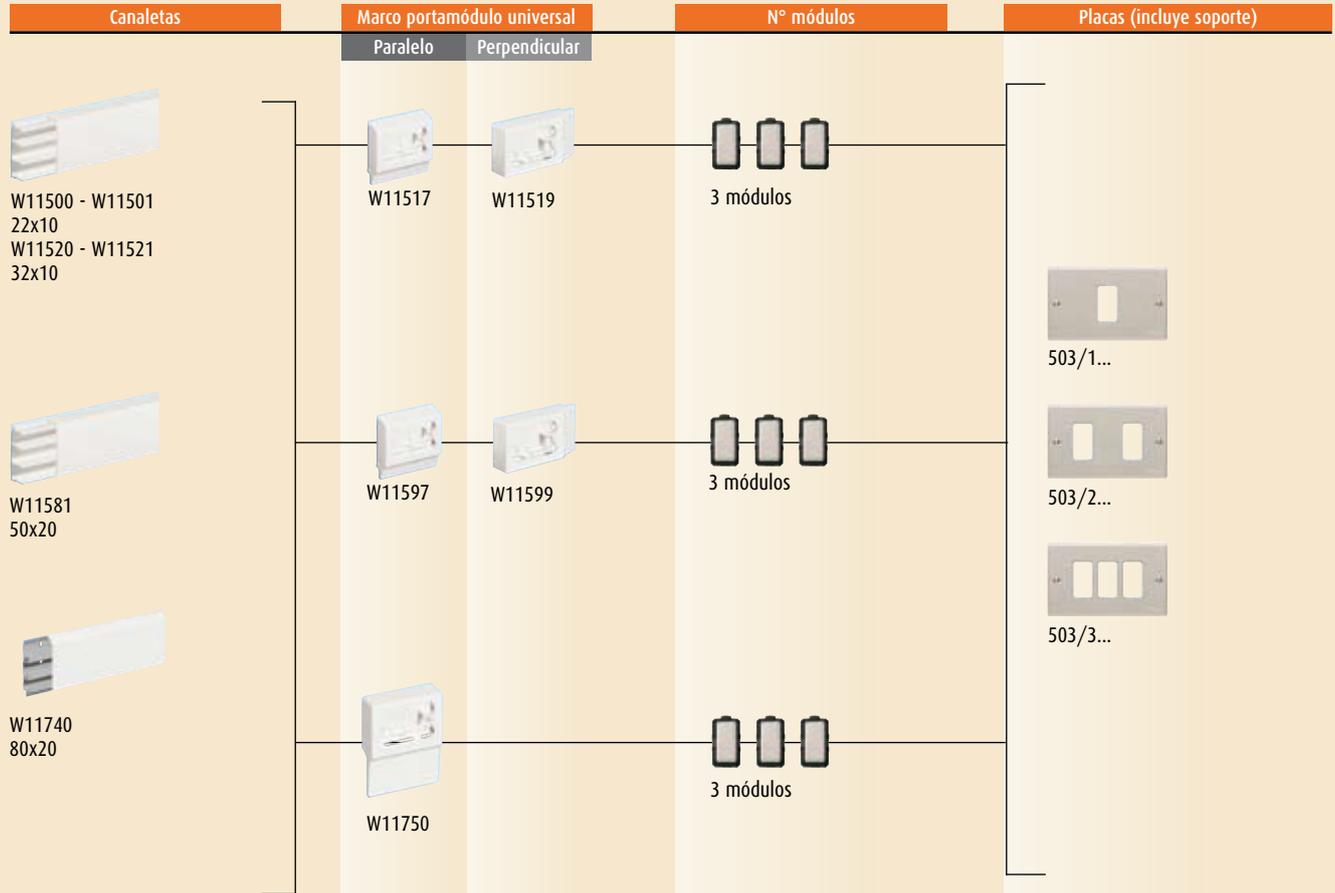
## Combinación de módulos MAGIC con placas MAGIC 71 mm. Instalación tradicional

Cajas	Nº módulos	Placas (incluye soporte)
 503	 1 módulo	 503/1...
	 2 módulos	 503/2...
	 3 módulos	 503/3...
		 998...

Cajas	Nº módulos	Placas -soporte (NUVA)
 503	 1 módulo	 503NU/1...
	 2 módulos	 503NU/2...
	 3 módulos	 503NU/3...
	Placas con soporte incluido	 503NU/98...

**NOTA:** Completar el código de las placas con la sigla de los colores, como es indicado en las páginas siguientes.


## Soluciones de instalación INTERLINK



**NOTA:** Las placas MAGIC que cumplen la función de placa/soporte se instalan directamente sobre el marco portamódulos respectivo.

# Instalaciones específicas

## INSTALACION EN CAJA SUPERFICIAL

Cajas	Nº módulos	Placas (incluye soporte)
 <p>503CBP</p>	 1 módulo	 503/1...
	 2 módulos	 503/2...
	 3 módulos	 503/3...

## INSTALACIONES SOBRE RIEL DIN

Adaptador	Nº módulos
 <p>E80AM</p>	 1 módulo
 <p>E80BM</p>	 2 módulos

## Contenedores sobrepuestos IDROBOX IP40

Descripción	Descripción	Descripción
2 puestos	3 puestos	12 puestos
		
25402	25403	25412V

## Contenedores sobrepuestos IDROBOX IP55

Descripción	Descripción	
2 puestos	3 puestos	
		
25502	25503	
8 puestos	12 puestos	
		
25508V	25512V	


## Tapas protegidas IP55

Descripción		
Instalación sobre caja de empotrar 503 3 puestos gris RAL7035		
	25603	


## Interruptor infrarrojo (contactos relé 8A 250V a.c.)

Descripción		
interruptor de movimiento ángulo de cobertura 140° IP41		
	23972N	

## Colores de placas aluminio MAGIC con soporte incluido

Descripción	1 módulo	2 módulos	3 módulos	ciega
Champagne con tornillos	 503/1SR	 503/2SR	 503/3SR	 998SR

## Colores de placas MAGIC 71 mm NUVA (placas - soporte)

Descripción	1 módulo	2 módulos	3 módulos	ciega
<b>NUVA</b>				
Beige	 503NU/1B	 503NU/2B	 503NU/3B	 503NU/98B
Raíz de Nogal	 503NU/1RN	 503NU/2RN	 503NU/3RN	 503NU/98RN
Marfil	 503NU/1I	 503NU/2I	 503NU/3I	 503NU/98I
Bronce	 503NU/1BS	 503NU/2BS	 503NU/3BS	 503NU/98BS

## Módulos de comando base



5001

5011

5007

5000/9



5003

5007D

5012



5005

5005N

### INTERRUPTORES 16A 250V 60Hz Y FALSO POLO

Artículo	Descripción
5001	interruptor unipolar 16A
5007	interruptor bipolar con llave 10A
5000/9	dado ciego
5011	interruptor bipolar 16A

### INTERRUPTORES PARA CONMUTACION 16A 250V 60Hz

Artículo	Descripción
5003	interruptor de 3 vías 16A
5012	interruptor de 4 vías, permite encender/apagar desde 3 ptos. o más, 16A
5007D	interruptor de 3 vías con llave (10A)

### PULSADORES 10A 250V 60 Hz

Artículo	Descripción
5005	pulsador unipolar - NA 10A
5005N	pulsador unipolar con luz piloto, 10A (viene sin lámpara)

**NOTA:**

NA= contacto normalmente abierto

## Tomas de corriente



### TOMA DE CORRIENTE 250V A.C.

Artículo	Descripción
5180	toma 2P+T 10 y 16A tipo bipaso - entre ejes 19 y 26mm con alvéolos protegidos
5025	toma 2P - 10/16A universal - entre ejes 19mm tipo euroamericano
5113	toma 2P+T 10A entre ejes 19mm. con alvéolos protegidos - ø 4mm.
5028	toma aterrizada 15A 220V standard USA 2P+T
5100	toma de seguridad 2P+T 10A irreversible de alvéolos aislados - para clavija 2200NN
5300	toma de seguridad 2P+T 16A irreversible de alvéolos aislados - para clavijas 2200NN y 2300NN
5139	toma de seguridad 2P+T 20A - irreversible de alvéolos aislados - para clavija 2420

## Tomas telefónicas, data y TV



### CONECTORES TELEFONICOS Y DATA

Artículo	Descripción
5982	conector telefónico tipo RJ11 de dos pares con conexiones a borne - 4 contactos
5983	conector telefónico tipo RJ12 de tres pares con conexiones a borne - 6 contactos
5979C5E	toma RJ45, categoría 5E, cuatro pares, conexión toolless para cable UTP
5979C6	toma RJ45, categoría 6, cuatro pares, conexión toolless para cable UTP

### TOMAS DE TV

Artículo	Descripción
5152E	toma coaxial para TV-VHF UHF y TV cable $\Omega$ 9,5 mm

## Regulador de luminosidad



5361

### REGULADOR DE LUMINOSIDAD (DIMMER)

Artículo	Descripción
5361	regulador de luminosidad para lámparas incandescentes y halógenas 220 V ~ - mínimo 100W - máximo 500W con piloto indicador de tensión - 1 módulo

## Módulos de protección



5206S



5210S



5216S



5226S



5230S



5236S



5089N



T/...

### ADAPTADORES DIN

Artículo	Descripción
5206S	interruptor automático termomagnéticos unipolar con doble interrupción 6A - poder de interrupción 1500A a 220V~
5210S	idem anterior 10A - poder de interrupción 3000A a 220V~
5216S	idem anterior 16A - poder de interrupción 3000A a 220V~
5226S	interruptor automático termomagnéticos bipolar con doble interrupción 6A - poder de interrupción 1500A a 220V~
5230S	idem anterior 10A - poder de interrupción 3000A a 220V~
5236S	idem anterior 16A - poder de interrupción 3000A a 220V~

### PORTAFUSIBLE

Artículo	Descripción
5089N	portafusible P/fusible de cartucho tipo T hasta 16A - 380 VAC

### FUSIBLES

Artículo	Descripción
T/...	fusible de porcelana de 4, 6, 10 y 16A. Repuesto para art. 5089N. Especificar amperaje.

## Accesorios y complementos



E80AM



E80BM

### ADAPTADORES DIN

Artículo	Descripción
E80AM	para 1 módulo Magic
E80BM	para 2 módulos Magic

