


**Plug AM-TOP® - Parte no. 253**

- terminales de tornillo
- parte del cuerpo único
- pasacables y sellado
- alivio de tensión y protección contra el retorcimiento

Tipo de protección IP 44  
 Amperio 16 A  
 Polos 4p  
 voltaje 500  
 Hertz 50-60 Hz  
 Posición de la Tierra 7 h  
 Contacto estándar  
 Técnica de conexión Terminales de tornillo



Std. Paquete. 10 Cant.

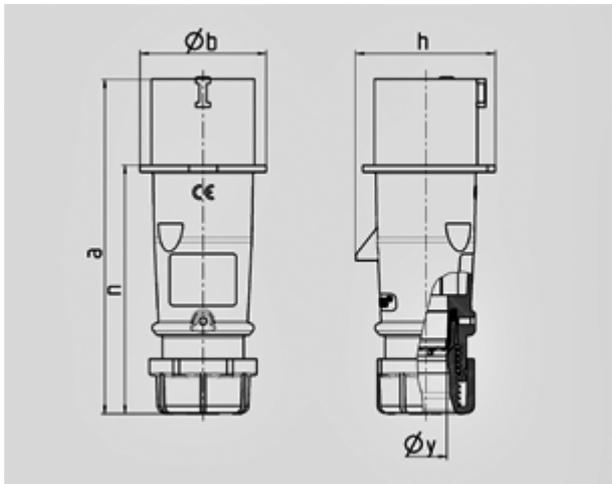

Drawing	Amp.	16			32		
		Poles			3	4	5
2 MB 217							
Dim. in mm	a	142	147	147	186	186	180
	b	53	59	67	70	70	77
	h	59	69,4	76	81	81	89,5
	n	105,2	110,5	110,5	141	141	135
	y	14,5	16	16	22	22	22
Terminal for cond. cross		1	1	1	2,5	2,5	2,5
section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6