



CONECTOR CIEGO TRANSPARENTE (Enroscar El Conector De Alambre)

Material terminal:

Nilón (PA66)

Enchapado:

Electro estañado

Material de aislamiento:

COLORURO DE POLIVINILO

Color: Natural

Característica:

Aislamiento / buena conductividad eléctrica

Certificado:

SGS, RoHS, CE

Uso:

Conexión por medio de cables

Solicitud:

Electrónica de consumo



Ventaja: Seguridad, el tiempo de almacenamiento del cable más largo

Rango de cables:

Diferentes tipos son adecuados para diferentes cables.

Función:

Conductor de electricidad y conexión

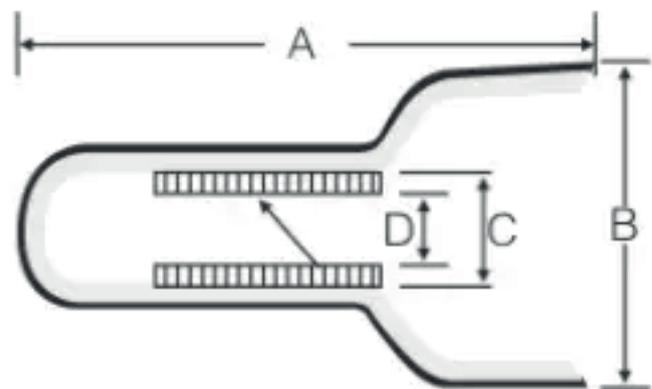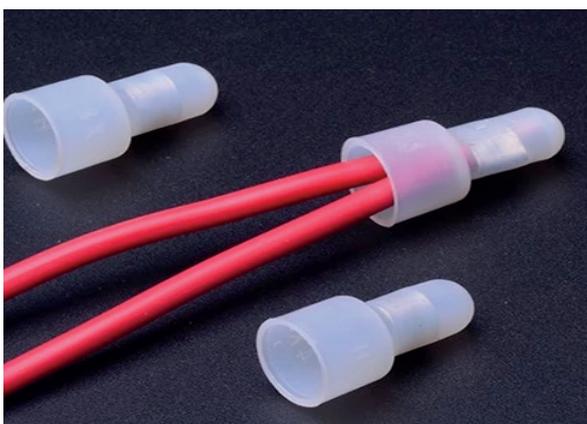

FICHA TÉCNICA

CODIGO PRODUCTO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	BOLSA X
CD-3	18	9	3.6	2.8	22-16AWG	1.25MM2	100PZ
CD-4	21	9.5	3.9	3	16-14AWG	2MM2	100PZ
CD-5	22.5	10.5	4.8	4	12-10AWG	5.5MM2	100PZ
CD-6	24	12	5.6	4.8	8AWG	8MM2	100PZ
CD-7	25.5	13	6.5	5.5	8-6AWG	10MM2	100PZ
CD-8	25.5	14	7.5	6	6AWG	13MM2	100PZ
CD-10	29.5	15.5	9.3	7.8	4AWG	16MM2	100PZ