

TUERCA CONDUIT ZINC



**MADE IN
CHINA**



TUERCA CONDUIT ZINC


USO:

Los bujes aislantes roscados de se utilizan en conductos rígidos o IMC roscados de para evitar que los cables se dañen por bordes afilados en los conductos. Los bujes aislantes roscados de se atornillan fácilmente en los conductos roscados. Su diseño de garganta aislada asegura que los cables no se dañará al tirar del cable
-Sólo para uso en interiores



MATERIAL:

Fundición a presión de zinc

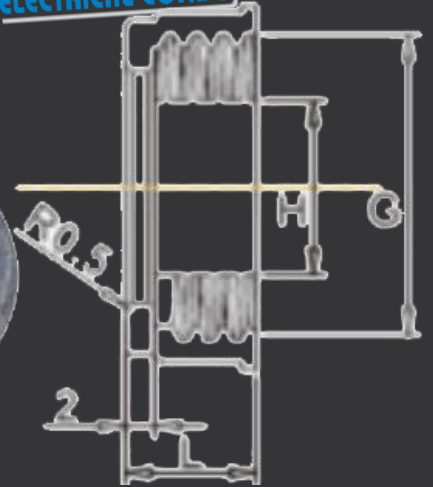

Código interno	Medida en pulgadas	G	L
RCB-50	1/2"	G1/2"	9.00
RCB-75	3/4"	G3/4"	10.00
RCB-100	1"	G1"	11.00
RCB-125	1 1/4"	G1 1/4"	12.50
RCB-150	1 1/2"	G1 1/2"	14.00
RCB-200	2"	G2"	15.50
RCB-250	2 1/2"	G2 1/2"	-
RCB-300	3"	G3"	-
RCB-400	4"	G4"	-

