



## TERMINAL AISLADO TIPO PIN

Material terminal:

Cobre

Material de aislamiento:

COLORURO DE POLIVINILO

Tipo: PTV- ALFILER

Característica:

Reparable, buena elasticidad, para soportar colisiones, no puede romperse, alta durabilidad

Certificado:

SGS, RoHS, CE

Uso:

Conexión por medio de cables

Solicitud:

Electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación,

Transporte, ferrocarril, transporte, fabricación de automóviles, electrodomésticos, instalaciones

Eléctricas, ordenadores, etc.

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar

2. Hecho por cobre de alta pureza


Color: Rojo, Azul y Amarillo.

Función:

Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo:


-40°C - 105 °C

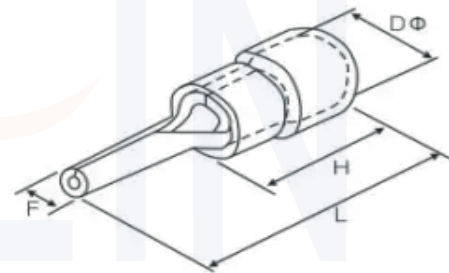



# COREIN FICHA TÉCNICA


TU TIENDA VIRTUAL EN LINEA — GROUP



CODIGO PRODUCTO	DIMENSIONES			COLOR	Dø	N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
	F	L	H						
PTV 1.25-9	1.9	19	10		4.3	0.5-1.5MM2	22-16AWG	19A	100 UND
PTV 1.25-10	1.9	20				0.5-1.5MM2	22-16AWG	19A	100 UND
PTV 1.25-12	1.9	22				0.5-1.5MM2	22-16AWG	19A	100 UND
PTV 1.25-13	1.9	23				0.5-1.5MM2	22-16AWG	19A	100 UND
PTV 1.25-18	1.9	28				0.5-1.5MM2	22-16AWG	19A	100 UND

CODIGO PRODUCTO	DIMENSIONES			COLOR	Dø	N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
	F	L	H						
PTV 2-9	19	19	10		4.9	1.5-2.5MM2	16-14AWG	27A	100 UND
PTV 2-10	19	20				1.5-2.5MM2	16-14AWG	27A	100 UND
PTV 2-12	19	22				1.5-2.5MM2	16-14AWG	27A	100 UND
PTV 2-13	19	23				1.5-2.5MM2	16-14AWG	27A	100 UND
PTV 2-18	19	28				1.5-2.5MM2	16-14AWG	27A	100 UND

CODIGO PRODUCTO	DIMENSIONES			COLOR	Dø	N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
	F	L	H						
PTV 3.5-10	2.8	20	13		6.2	2.5-4MM2	14-12AWG	37A	100 UND
PTV 3.5-13	2.8	25				2.5-4MM2	14-12AWG	37A	100 UND

CODIGO PRODUCTO	DIMENSIONES			COLOR	Dø	N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
	F	L	H						
PTV 5.5-13	2.8	25.5	13		6.7	4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
PTV 5.5-18	2.8	30.5			6.7	4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND