

# TERMINAL AISLADO HORQUILLA (UÑA) AMARILLO

Material terminal:  
Cobre

Enchapado:  
Electro estañado

Material de aislamiento:  
CLORURO DE POLIVINILO

Tipo: SV

Característica:

Reparable, buena elasticidad, para soportar colisiones, no puede romperse,  
Alta durabilidad


Certificado:  
SGS, RoHS, CE

Uso:  
Conexión por medio de cables

Solicitud:  
Electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación,  
Transporte, ferrocarril, transporte, fabricación de automóviles, electrodomésticos,  
Instalaciones eléctricas, ordenadores, etc.

Característica:



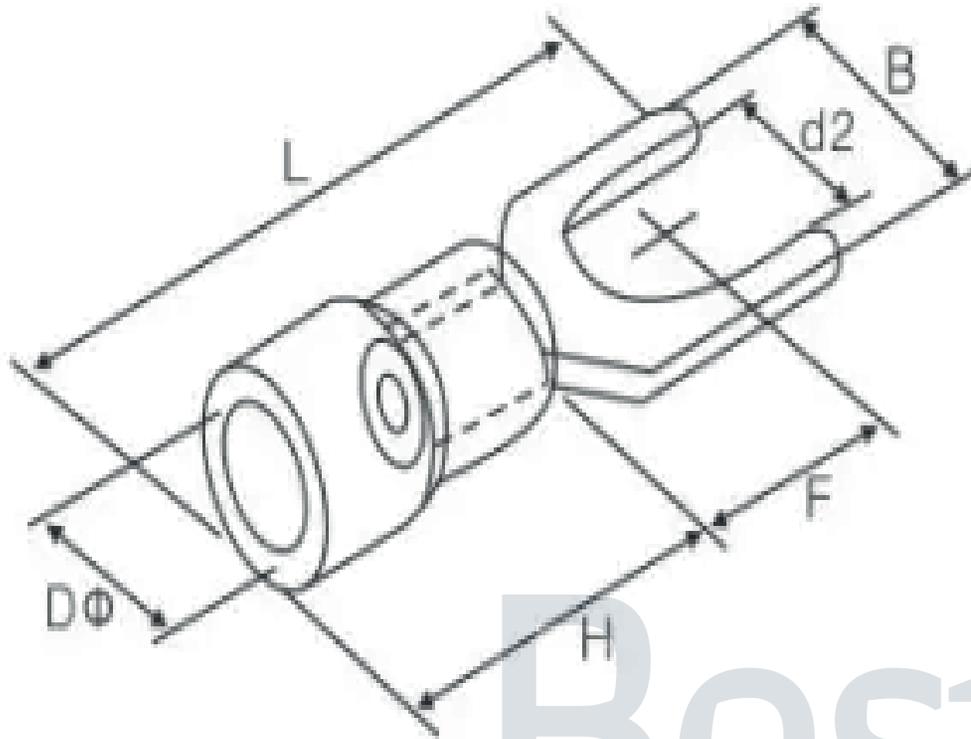

Bestens®

CODIGO SAP	CODIGO PRODUCTO	NUMERO OJAL	DIMENSION			H	DØ	N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			B	L	F						
017120	SVL 5.5-3.5	1/8"	8.3	25.2	7.5	13	6.7	4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
017121	SVS 5.5-4	5/32"	8.3	25.2	7.5						
017123	SV 5.5-5	3/16"	9	25.2	7.5						
017124	SVS 5.5-6	1/4"	9	25.2	7.5						
017126	SV 5.5-8	5/16"	14	30	11.5						