



TERMINAL AISLADO TIPO ANILLO (OJAL)

Material terminal:

Cobre

Enchapado:

Electro estañado

Material de aislamiento:

COLORURO DE POLIVINILO

Tipo: RV

Característica:

Reparable, buena elasticidad, para soportar colisiones, no puede romperse,

Alta durabilidad

Certificado:

SGS, RoHS, CE

Uso:

Conexión por medio de cables

Solicitud:

Electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación,

Transporte, ferrocarril, transporte, fabricación de automóviles, electrodomésticos,

Instalaciones eléctricas, ordenadores, etc.

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar

2. Hecho por cobre de alta pureza


Color: Amarillo

Función:

Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo:

-40°C - 105 °C

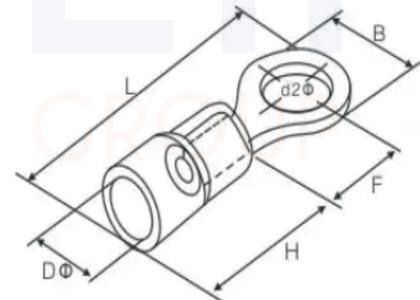

FICHA TÉCNICA

CODIGO PRODUCTO	NUMERO OJAL	DIMENCIONES			H	D \emptyset	COLOR	N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
		B	L	F							
RV 5.5-3.5	1/8"	7.2	21.4	5.9	13	6.7		4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
RVS 5.5-4	5/32"	7.2	21.4	5.9				4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
RVL 5.5-4	5/32"	9.5	25.5	8.3				4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
RV 5.5-5	3/16"	9.5	25.5	8.3				4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
RV 5.5-6	1/4"	12	31.5	13				4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
RV 5.5-8	5/16"	15	33.7	13.7				4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
RV 5.5-10	3/8"	15	33.7	13.7				4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
RV 5.5-12	1/2"	19.2	38.1	16				4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND