



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.
A.
C.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C

CATÁLOGO LED




Línea Hogar | Línea Comercial | Línea Industrial

www.coreinjm.com



DIXON
Lighting

DIXON
Lighting

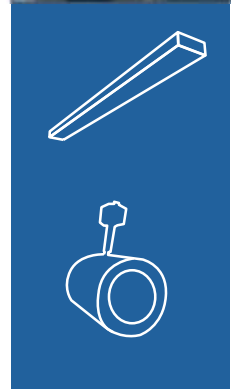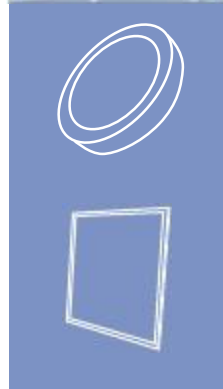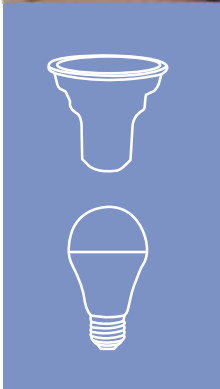

• **DICROICOS**
pág. 5

• **BOMBILLAS**
pág. 6-7

• **LED PAR**
pág. 8

• **CAMPANA
ENROSCABLE**
pág. 8

• **PLAFÓN**
pág. 9

• **PLAFÓN CON
BLUETOOTH**
pág. 10

• **DOWN LIGHT**
pág. 11-12

• **DOWN LIGHT
ADOSABLE**
pág. 13

• **PANEL 60X60**
pág. 14

• **PANEL 30X120**
pág. 14

• **TUBOS LED**
pág. 15

• **LUMINARIA
LINEAL**
pág. 16


• **TRACK LIGHT**
pág. 17

• **TIRA LED**
pág. 17



- **APLIQUE CON PANEL SOLAR**
pág. 17

- **LÁMPARA DE EMERGENCIA**
pág. 18

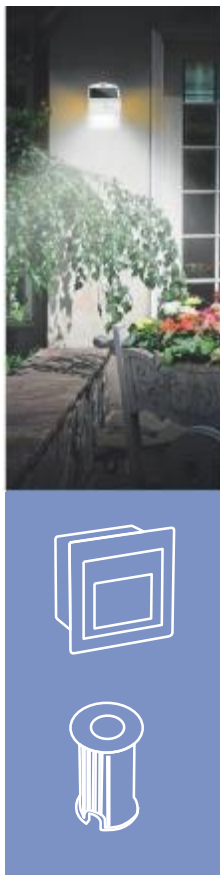

- **LUZ EXTERIOR PARA ESCALERA**
pág. 19

- **APLIQUE PARA EXTERIORES**
pág. 20

- **LUZ PARA PISO**
pág. 21



- **REFLECTORES LED FLOOD**
pág. 22

- **ESTACA PARA EXTERIORES**
pág. 23



Es una marca líder en el mercado peruano de iluminación LED, que ha desarrollado exitosamente soluciones innovadoras, tanto para aplicaciones del hogar como para proyectos con fines comerciales e industriales.

Gracias a nuestros altos estándares de calidad, nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de distribución, hemos logrado desarrollar relaciones a largo plazo con nuestros clientes, permitiéndoles disfrutar de nuevas tecnologías que optimizan el uso de sus recursos.

Mediante la constante innovación y desarrollo de nuevos productos, hemos creado una propuesta de valor que nos distingue dentro del sector de iluminación LED a nivel nacional.

DICROICO GU10



30,000 hrs.




Códigos:


Luz Cálida
Luz Fría



TOPL3W-LC
TOPL3W-LF



TOPL6W-LC
TOPL6W-LF



TOPL9W-LC
TOPL9W-LF



| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | BASE | ÁNGULO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|------|--------|-------|-------|
| 3W | 3000K / 6000K | 25W | 220 LM | AC 100-240V | GU10 | 60° | 50 mm | 50 mm |
| 6W | 3000K / 6000K | 50W | 360 LM | AC 100-240V | GU10 | 60° | 50 mm | 50 mm |
| 9W | 3000K / 6000K | 75W | 800 LM | AC 100-240V | GU10 | 60° | 50 mm | 50 mm |

DICROICO GU5.3



25,000 hrs.



Códigos:

Luz Cálida
Luz Fría



TOP6WGU5.3-LC
TOP6WGU5.3-LF



TOPLGU5-3-9W-LC
TOPLGU5-3-9W-LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | BASE | ÁNGULO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|-------|--------|-------|-------|
| 6W | 3000K / 6000K | 50W | 360 LM | AC 100-240V | GU5.3 | 120° | 45 mm | 50 mm |
| 9W | 3000K / 6000K | 75W | 800 LM | AC 100-240V | GU5.3 | 120° | 45 mm | 50 mm |


BOMBILLAS 3W / 4W



25,000 hrs.



3W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

SG-BL3W-E04-LC
SG-BL3W-E04-LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | BASE | ÁNGULO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|------|--------|-------|-------|
| 3W | 3000K / 6000K | 25W | 240 LM | AC 110-240V | E27 | 240° | 45 mm | 73 mm |
| 4W | 3000K / 6000K | 35W | 290 LM | AC 110-240V | E27 | 240° | 45 mm | 73 mm |

BOMBILLA 5W / 7W





15,000 hrs.



5W

7W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

SG-BL5W-E04-LC
SG-BL5W-E04-LF

SG-BL7W-E04-LC
SG-BL7W-E04-LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | BASE | ÁNGULO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|------|--------|-------|--------|
| 5W | 3000K / 6000K | 40W | 480 LM | AC 110-240V | E27 | 240° | 60 mm | 110 mm |
| 7W | 3000K / 6000K | 60W | 800 LM | AC 110-240V | E27 | 240° | 60 mm | 120 mm |


BOMBILLA 12W / 14W




25,000 hrs.



12W



14W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

WELBL12W-LC
WELBL12W-LF

TOPGLO-14WLC
TOPGLO-14WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | BASE | ÁNGULO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|------|--------|-------|--------|
| 12W | 3000K / 6000K | 100W | 1050 LM | AC 110-240V | E27 | 240° | 60 mm | 120 mm |
| 14W | 3000K / 6000K | 120W | 1500 LM | AC 110-240V | E27 | 240° | 70 mm | 130 mm |


BOMBILLA HIGH POWER




25,000 hrs.



35W



50W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

WELGLO-35WLC
WELGLO-35WLF

WELGLO-50WLC
WELGLO-50WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | BASE | ÁNGULO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|------|--------|--------|--------|
| 35W | 3000K / 6000K | 300W | 2880 LM | AC 110-240V | E27 | 240° | 120 mm | 200 mm |
| 50W | 3000K / 6000K | 420W | 4200 LM | AC 110-240V | E27 | 240° | 160 mm | 230 mm |

LED PAR 12W




25,000 hrs.



IP65



12W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

TOPAR3012W-LC
TOPAR3012W-LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | BASE | ÁNGULO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|------|-----------|-------|--------|
| 12W | 3000K / 6500K | 100W | 760 LM | AC 100-240V | E27 | 25° / 40° | 95 mm | 120 mm |




CAMPANA ENROSCABLE



28W

80W

200W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

CRD-H28WLC
CRD-H28WLF

CRD-H80WLF

CRD-H200WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | BASE | ÁNGULO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|
| 28W | 3000K / 6500K | 230W | 2520 LM | AC 100-240V | E27 / B22 | 240° | 300 mm | 185 mm |
| 80W | 6500K | 720W | 7200 LM | AC 100-240V | E27 / E40 | 240° | 400 mm | 296 mm |
| 200W | 6500K | 1600W | 15400 LM | AC 100-240V | E27 / E40 | 240° | 450 mm | 323 mm |

PLAFÓN






50,000 hrs.



7W

14W

18W



Códigos: Luz Cálida SG-XDL7W-02-LC SG-XDL14W-02-LC SG-XDL18W-02-LC
Luz Fría SG-XDL7W-02-LF SG-XDL14W-02-LF SG-XDL18W-02-LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ALTO | DIÁMETRO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|--------|----------|
| 7W | 3000K / 6500K | 60W | 500 LM | AC 110-240V | 120° | 90 mm | 260 mm |
| 14W | 3000K / 6500K | 120W | 1030 LM | AC 110-240V | 120° | 100 mm | 290 mm |
| 18W | 3000K / 6500K | 150W | 1300 LM | AC 110-240V | 120° | 120 mm | 350 mm |

PLAFON ENROSCABLE DECORATIVO (UFO)






50,000 hrs.



18W

36W

48W



Códigos: Luz Cálida UFO18WLC UFO36WLC UFO48WLC
Luz Fría UFO18WLF UFO36WLF UFO48WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | BASE | ÁNGULO | ALTO | DIÁMETRO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|------|--------|--------|----------|
| 18W | 3000K / 6500K | 150W | 1800 LM | AC 180-260V | E27 | 120° | 90 mm | 220 mm |
| 36W | 3000K / 6500K | 300W | 3600 LM | AC 180-260V | E27 | 120° | 105 mm | 250 mm |
| 48W | 3000K / 6500K | 400W | 4800 LM | AC 180-260V | E27 | 120° | 105 mm | 300 mm |


PLAFÓN CON PARLANTE BLUETOOTH 24w



Temperatura de Luz:
3000K/4000K/6500K/RGB
Flujo Luminoso: 1800 LM
Voltaje: AC 200-240V
Ángulo de Apertura: 120°
Dimensiones: 414 mm



iLight.




DOWN LIGHT




30,000 hrs.




5W




10W



20W



25W



Códigos: Luz Cálida SG-SML5W-05-LC SG-SML10W-05-LC SG-SML20W-05-LC SG-SML25W-05-LC
Luz Fría SG-SML5W-05-LF SG-SML10W-05-LF SG-SML20W-05-LF SG-SML25W-05-LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ALTO | DiamExterno | DiamInterno |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 5W | 3000K / 6500K | 50W | 300 LM | AC 100-240V | 120° | 50 mm | 115 mm | 100 mm |
| 10W | 3000K / 6500K | 85W | 680 LM | AC 100-240V | 120° | 60 mm | 130 mm | 115 mm |
| 20 W | 3000K / 6500K | 165W | 1300 LM | AC 100-240V | 120° | 80 mm | 180 mm | 165 mm |
| 25 W | 3000K / 6500K | 210W | 2000 LM | AC 100-240V | 120° | 90 mm | 230 mm | 205 mm |

DOWN LIGHT 42W IP65



50,000 hrs.



IP65



42W



RESISTENTE AL POLVO YA LA HUMEDAD

Códigos: Luz Cálida SG-SML42W-05-LC
Luz Fría SG-SML42W-05-LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ALTO | DiamExterno | DiamInterno |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 42W | 3000K / 6000K | 350W | 4000 LM | AC 110-240V | 120° | 65 mm | 235 mm | 200 mm |




DOWN LIGHT 45



50,000 hrs.



45W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

SG-SML45W-LC
SG-SML45W-LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ALTO | DiamExterno | DiamInterno |
|----------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 45W | 3000K / 6500K / 4000K | 375W | 4300 LM | AC 220-240V | 120° | 46 mm | 228 mm | 200 mm |


DOWN LIGHT PLANO




50,000 hrs.




8W




12W



16W



23W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

SG-DS14018-8WLC
SG-DS14018-8WLF

SG-DS18018-12LC
SG-DS18018-12LF

SG-DS24018-16LC
SG-DS24018-16LF

SG-DS30019-23LC
SG-DS30019-23LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ALTO | DiamExterno | DiamInterno |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 8W | 3000K / 6000K | 70W | 490 LM | AC 1100-240V | 120° | 10 mm | 150 mm | 125 mm |
| 12W | 3000K / 6000K | 100W | 780 LM | AC 110-240V | 120° | 10 mm | 170 mm | 155 mm |
| 16W | 3000K / 6000K | 135W | 980 LM | AC 110-240V | 120° | 10 mm | 225 mm | 200 mm |
| 23W | 3000K / 6000K | 190W | 1680 LM | AC 110-240V | 120° | 10 mm | 300 mm | 275 mm |

SPOT INTEGRADO



30,000 hrs.



9W







Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

SG-SML9W-B02LC
SG-SML9W-B02LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ALTO | DIÁMETRO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|-------|----------|
| 9W | 3000K / 6000K | 75W | 660 LM | AC 110-240V | 120° | 75 mm | 85 mm |

DOWN LIGHT ADOSABLE REDONDO

50,000 hrs.







Códigos: Luz Cálida SG-DS18018ADF-6WLC SG-DS18018ADF-12WLC SG-DS18018ADF-18WLC SG-DS18018ADF-24WLC
Luz Fría SG-DS18018ADF-6WLF SG-DS18018ADF-12WLF SG-DS18018ADF-18WLC SG-DS18018ADF-24WLC

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ALTO | DIÁMETRO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|-------|----------|
| 6W | 3000K / 6500K | 50W | 350 LM | AC 110-240V | 240° | 40 mm | 120 mm |
| 12W | 3000K / 6500K | 100W | 840 LM | AC 110-240V | 240° | 40 mm | 170 mm |
| 18 W | 3000K / 6500K | 150W | 1260 LM | AC 110-240V | 240° | 40 mm | 220 mm |
| 24 W | 3000K / 6500K | 200W | 1700 LM | AC 110-240V | 240° | 40 mm | 300 mm |

DOWN LIGHT ADOSABLE CUADRADO

50,000 hrs.



Códigos: Luz Cálida SG-DS18018ADF-CD6WLC SG-DS18018ADF-CD12LC SG-DS18018ADF-CD18LC SG-DS18018ADF-CD24LC
Luz Fría SG-DS18018ADF-CD6WLF SG-DS18018ADF-CD12LF SG-DS18018ADF-CD18LF SG-DS18018ADF-CD24LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ANCHO | LARGO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-------|
| 6W | 3000K / 6500K | 50W | 350 LM | AC 110-240V | 120° | 120 mm | 120 mm | 40 mm |
| 12W | 3000K / 6500K | 100W | 840 LM | AC 110-240V | 120° | 170 mm | 170 mm | 40 mm |
| 18 W | 3000K / 6500K | 150W | 1260 LM | AC 110-240V | 120° | 230 mm | 220 mm | 40 mm |
| 24 W | 3000K / 6500K | 200W | 1700 LM | AC 110-240V | 120° | 300 mm | 300 mm | 40 mm |

PANEL 30 x 120 cm



50,000 hrs.



48W



Códigos: Luz Neutra LEDPAN-48WA30*120-LN
Luz Fría LEDPAN-48WA30*120-LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ANCHO | LARGO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 48W | 6000K / 4000K | 400W | 3350 LM | AC 110-240V | 180° | 1200 mm | 300 mm | 10 mm |


PANEL 60 x 60 cm



50,000 hrs.



48W




Códigos: Luz Neutra LEDPAN-48WA-LN
Luz Fría LEDPAN-48WA-LN

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ANCHO | LARGO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-------|
| 48W | 6000K / 4000K | 400W | 3350 LM | AC 110-240V | 180° | 600 mm | 600 mm | 10 mm |

MARCO PARA ADOSAR



50,000 hrs.



Códigos: FRAME-60*60 FRAME-30*120
PARA PANEL 40W

TUBO LED





50,000 hrs.



9W

18W



Códigos: Luz Fría SG-DL9W-07-LF SG-DL18W-07-LF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | BASE | ÁNGULO | LARGO |
|----------|--------------|-----------|----------------|-------------|------|--------|---------|
| 9W | 6000K | 75W | 810 LM | AC 100-240V | G13 | 140° | 600 mm |
| 18W | 6000K | 150W | 1620 LM | AC 100-240V | G13 | 140° | 1200 mm |

UNDERCABINET



25,000 hrs.





4W

7W

9W

14W



Códigos: Luz Cálida TOP-T54W0_3MLC TOP-T57W0_6MLC TOP-T59W0_9MLC TOP-T514W1_2MLC
Luz Fría TOP-T54W0_3MLF TOP-T57W0_6MLF TOP-T59W0_9MLF TOP-T514W1_2MLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | LARGO |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|---------|
| 4W | 3000K / 6000K | 35W | 320 LM | AC 110-240V | 180° | 300 mm |
| 7W | 3000K / 6000K | 60W | 646 LM | AC 110-240V | 180° | 600 mm |
| 9W | 3000K / 6000K | 75W | 800 LM | AC 110-240V | 180° | 900 mm |
| 14W | 3000K / 6000K | 120W | 1120 LM | AC 110-240V | 180° | 1200 mm |

TUBOS HERMÉTICOS



20,000 hrs.



18W

36W

45W



Códigos: Luz Fría MDT3-18WLF MDT3-36WLF MDT3-45WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | LARGO |
|----------|--------------|-----------|----------------|-------------|--------|---------|
| 18W | 6400K | 150W | 1300 LM | AC 220-240V | 120° | 600 mm |
| 36W | 6400K | 300W | 2600 LM | AC 220-240V | 120° | 1200 mm |
| 45W | 6400K | 375W | 3200 LM | AC 220-240V | 120° | 1500 mm |


TRACK LIGHT



50,000 hrs.



30W



Color Negro Luz Cálida TOPTRK-30WLC-NG
Códigos: Luz Fría TOPTRK-30WLF-NG

Color Blanco Luz Cálida TOPTRK-30WLC-BL
Códigos: Luz Fría TOPTRK-30WLF-BL

| POTENCIA | COLOR | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | ANCHO | LARGO | ALTO |
|----------|-------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 30W | B / N | 3000K / 6000K | 250W | 2800 LM | AC 100-240V | 40° | 100 mm | 145 mm | 200 mm |


TIRA LED



50,000 hrs.



72W




Códigos: Luz Neutra LEDST5M-72WLN
 Luz Cálida LEDST5M-72WLC
 Luz RGB LEDST5M-72WRGB

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | LARGO |
|----------|---------------------|-----------|----------------|---------|--------|-------|
| 72W | 3000K / 4000K / RGB | 600W | 75 LM | 220 v | 180° | 5 M |

APLIQUES CON PANEL SOLAR



30,000 hrs.



Códigos: APL-PAN1.5W-N COLOR NEGRO
 APL-PAN1.5W-B COLOR BLANCO

| POTENCIA | COLOR | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | ÁNGULO | ANCHO | LARGO | ALTO |
|----------|-------|--------------|-----------|----------------|--------|-------|-------|--------|
| 1.5W | B / N | 6500K | 13W | 220 LM | 60° | 95 mm | 75 mm | 140 mm |

LUMINARIA LINEAL 40w



Codigo: IV - LR9035-40WLF

Temperatura de Luz: 6000K
Flujo Luminoso: 4000 LM
Voltaje: AC 200-240V
Ángulo de Apertura: 120°
Dimensiones: 1211*90*35mm

CONECTORES



IV-LRC-90L1



IV-LRC-90L2



IV-LRC-90L3



IV-LRC-90X



IV-LRC-90T

LÁMPARA DE EMERGENCIA

Ahorra Energía
Cuida el Medio Ambiente


horrta 80% más

No calienta

Libre de mercurio



6 hrs.



Códigos: _____ EMERDIX12-6HRS _____

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | TIEMPO DE CARGA | VOLTAJE | ANCHO | ALTO | ESPEJOR |
|----------|--------------|-----------------|-------------|--------|--------|---------|
| 2.4W | 6500K | 15 - 24 HRS | AC 100-240V | 260 mm | 100 mm | 60 mm |




IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S. A. C.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C

LÁMPARA DE EMERGENCIA



9 hrs.

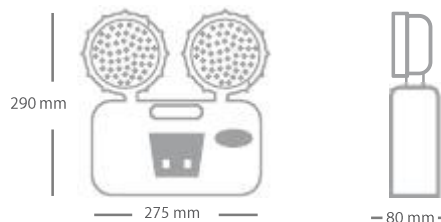

Códigos: _____ EMERGDIX-32-9WHRS _____

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | TIEMPO DE CARGA | VOLTAJE | ANCHO | ALTO | ESPEJOR |
|----------|--------------|-----------------|-------------|--------|--------|---------|
| 6.4W | 6500K | 15 - 24 HRS | AC 100-240V | 275 mm | 290 mm | 80 mm |

LUZ EXTERIOR ESCALERA




50,000 hrs.



IP65



5W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT01-5WLC
Luz Fría PY-EXT01-5WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|
| 5W | 3000K / 6000K | 45W | 350 LM | AC100-240V 50/60Hz | 45° | 85 mm | 85 mm | 56 mm |

LUZ EXTERIOR ESCALERA




50,000 hrs.



IP65



8W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT02-8WLC
Luz Fría PY-EXT02-8WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| 8W | 3000K / 6000K | 70W | 560 LM | AC100-240V 50/60Hz | 45° | 162 mm | 99 mm | 68 mm |

LUZ DE PISO

50,000 hrs.




IP65




Códigos:

Luz Cálida PY-EXT06-3WLC
Luz Fría PY-EXT06-3WLF



3W



6W

PY-EXT07-6WLC
PY-EXT07-6WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | DIÁMETRO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|----------|---------|
| 3W | 3000K / 6000K | 25W | 180 LM | AC100-240V 50/60Hz | 30° | 52 mm | 82.5 mm |
| 6W | 3000K / 6000K | 50W | 360 LM | AC100-240V 50/60Hz | 30° | 62 mm | 88.5 mm |

LUZ DE PISO

50,000 hrs.




IP65



Códigos:

Luz Cálida PY-EXT06-3WLC
Luz Fría PY-EXT06-3WLF

3W



| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | DIÁMETRO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|----------|-------|
| 3W | 3000K / 6000K | 25W | 210 LM | AC100-240V 50/60Hz | 120° | 60 mm | 55 mm |

LUZ DE PISO

30,000 hrs.




IP65



Códigos:

Luz Cálida PY-EXT07-6WLC
Luz Fría PY-EXT07-6WLF

6W



| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | DIÁMETRO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|----------|-------|
| 3W | 3000K / 6000K | 25W | 210 LM | AC100-240V 50/60Hz | 45° | 60 mm | 55 mm |

APLIQUE PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP65



12W



Códigos:

Luz Cálida
Luz Fría

PY-EXT03-12WLC

PY-EXT03-12WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 12W | 3000K / 6000K | 100W | 960 LM | AC100-240V 50/60Hz | 30° | 100 mm | 100 mm | 200 mm |

APLIQUE PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP65



10W



Códigos:

Luz Cálida
Luz Fría

PY-EXT04-10WLC

PY-EXT04-10WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| 10W | 3000K / 6000K | 80W | 700 LM | AC100-240V 50/60Hz | 90° | 126 mm | 67 mm | 96 mm |

APLIQUE PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP65



10W



Códigos:

Luz Cálida
Luz Fría

PY-EXT05-10WLC

PY-EXT05-10WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| 10W | 3000K / 6000K | 80W | 350 LM | AC100-240V 50/60Hz | 90° | 228 mm | 80 mm | 76 mm |



LED FLOOD

200 / 100 / 50 W

| POTENCIA | CÓDIGO | TEMP. DE LUZ | FLUJO LUMINOSO | VOLTAGE | DIMENSIONES |
|----------|-----------------|--------------|----------------|-----------|---------------|
| 50W | LEDFLOOD50W-LC | 3000K | 4000 LM | AC85-265V | 315x87x213,5 |
| | LEDFLOOD50W-LF | 6000K | 4000 LM | AC85-265V | |
| 100W | LEDFLOOD100W-LC | 3000K | 8000 LM | AC85-265V | 315x183x213,5 |
| | LEDFLOOD100W-LF | 6000K | 8000 LM | AC85-265V | |
| 200W | LEDFLOOD200W-LF | 6000K | 16000 LM | AC85-265V | 315x375x213,5 |

ESTACA PARA EXTERIORES



50,000 hrs.



IP65



7W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT10-7WLC
Luz Fría PY-EXT10-7WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | DIÁMETRO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|----------|--------|
| 7W | 3000K / 6000K | 80W | 490 LM | AC100-240V 50/60Hz | 30° | 65 mm | 286 mm |

ESTACA PARA EXTERIORES



50,000 hrs.



IP65



15W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT12-15WLC
Luz Fría PY-EXT12-15WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|-------|--------|
| 15W | 3000K / 6000K | 125W | 1050 LM | AC100-240V 50/60Hz | 45° | 80 mm | 80 mm | 295 mm |

LUZ PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP65



15W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT11-15WLC
Luz Fría PY-EXT11-15WLF

| POTENCIA | TEMP. DE LUZ | REEMPLAZA | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | ÁNGULO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|-------|--------|
| 15W | 3000K / 6000K | 125W | 1050 LM | AC100-240V 50/60Hz | 45° | 75 mm | 75 mm | 140 mm |



www.coreinjm.com