

# COREINJM<sup>®</sup>

**MADE IN  
CHINA**




950 499 053

**MARCA PROPIA**

**IMPORTADOR DIRECTO**

- ◆ Material: Nylon 66, 94V-2 certificado por UL. Ácido; control de erosión, aislar bien y no apto para la edad. Resistente al calor, resistente a la intemperie están disponibles.
- ◆ Temperatura de funcionamiento: -35 °C a 85 °C.
- ◆ Color: Natural (o blanco, color estándar), negro UV y otros colores disponibles según se solicite.

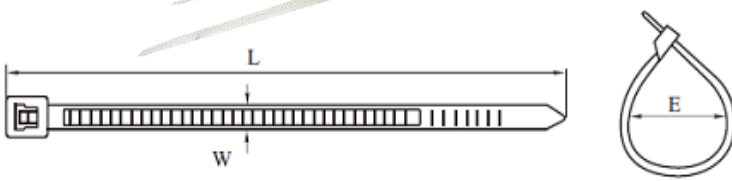

- \* W=White & Natural (白色)
- BR=Brown (棕色)
- OR=Orange (橘色)
- GN=Green (绿色)
- PP=Purple (紫色)
- B=Black (黑色)
- RD=Red (红色)
- YL=Yellow (黄色)
- BL=Blue (蓝色)
- GY=Gray (灰色)

编号 Artículo NO.	L (长)		W (宽) (mm)	最大 捆扎 范围 Diámetro máx.E (mm)	拉力	
					Resistencia a la tracción mínima del bucle	
	Pulgada	mm			LBS	KGS
CHS-3 × 60	23/8 "	60	2.5	11	18 años	8
CHS-3 × 80	33/16 "	80	2.5	dieciséis	18 años	8
CHS-3 × 90	35/8 "	90	2.5	18 años	18 años	8
CHS-3 × 100	4 "	100	2.5	22	18 años	8
CHS-3 × 120	43/4 "	120	2.5	28	18 años	8
CHS-3 × 140	51/2 "	140	2.5	33	18 años	8
CHS-3 × 150	6 "	150	2.5	35	18 años	8
CHS-3 × 160	61/4 "	160	2.5	40	18 años	8
CHS-3 × 200	8 "	200	2.5	53	18 años	8
CHS-3 × 250	10 "	250	2.5	64	18 años	8
CHS-4 × 100	4 "	100	3.6	22	40	18 años
CHS-4 × 120	43/4 "	120	3.6	30	40	18 años
CHS-4 × 140	51/2 "	140	3.6	33	40	18 años
CHS-4 × 150	6 "	150	3.6	35	40	18 años
CHS-4 × 180	7 "	180	3.6	44	40	18 años
CHS-4 × 200	8 "	200	3.6	53	40	18 años
CHS-4 × 220	85/8 "	220	3.6	58	40	18 años
CHS-4 × 250	10 "	250	3.6	sesenta y cinco	40	18 años
CHS-4 × 280	11 "	180	3.6	70	40	18 años
CHS-4 × 300	115/8 "	300	3.6	80	40	18 años
CHS-4 × 370	141/2 "	370	3.6	102	40	18 años
CHS-5 × 120	43/4 "	120	4.6	26	50	22
CHS-5 × 160	61/4 "	160	4.6	39	50	22
CHS-5 × 180	7 "	180	4.6	46	50	22
CHS-5 × 190	71/2 "	190	4.6	48	50	22
CHS-5 × 200	8 "	200	4.8	5)	50	22
CHS-5 × 250	10 "	250	4.8	sesenta y cinco	50	22
CHS-5 × 280	11 "	280	4.8	70	50	22
CHS-5 × 300	118/5 "	300	4.8	82	50	22
CHS-5 × 350	133/4 "	350	4.8	30	50	22
CHS-5 × 380	15"	380	4.8	105	50	22
CHS-5 × 400	153/4 "	400	4.8	108	50	22
CHS-5 × 430	17 "	430	4.8	115	50	22
CHS-5 × 450	173/4 "	450	4.8	130	50	22
CHS-5 × 500	1916/11 "	500	4.8	150	50	22
CHS-7 × 150	6 "	150	6.8	33	85	38
CHS-7 × 180	7 "	180	6.8	43	85	38
CHS-7 × 200	8 "	200	6.8	50	85	38
CHS-7 × 250	10 "	250	6.8	sesenta y cinco	85	38



Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9ª cercado lima



01 493 6666 950 499 053 934785 725

Sucursal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima

01 382 7473 946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

- ◆ Material: Nylon 66, 94V-2 certificado por UL. Ácido; control de erosión, aislar bien y no apto para la edad. Resistente al calor, resistente a la intemperie están disponibles.
- ◆ Temperatura de funcionamiento: -35 °C a 85 °C.
- ◆ Color: Natural (o blanco, color estándar), negro UV y otros colores disponibles según se solicite.

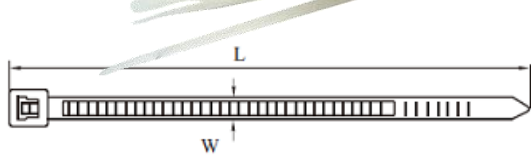

- \* W=White & Natural (白色)
- BR=Brown (棕色)
- OR=Orange (橘色)
- GN=Green (绿色)
- PP=Purple (紫色)
- B=Black (黑色)
- RD=Red (红色)
- YL=Yellow (黄色)
- BL=Blue (蓝色)
- GY=Gray (灰色)

编号	L (长)		W (宽)	最大 捆扎 范围	拉力	
Artículo NO.	Pulgada	mm	(mm)	Diámetro máx.E (mm)	Resistencia a la tracción mínima del bucle	
					LBS	KGS
CHS-8 × 200	8"	200	7.6	50	120	55
CHS-8 × 250	10"	250	7.6	63	120	55
CHS-8 × 300	115/8"	300	7.6	80	120	55
CHS-8 × 350	133/4"	350	7.6	90	120	55
CHS-8 × 370	141/4"	370	7.6	98	120	55
CHS-8 × 400	153/4"	400	7.6	105	120	55
CHS-8 × 450	173/4"	450	7.6	125	120	55
CHS-8 × 500	1916/11"	500	7.6	145	120	55
CHS-8 × 550	211/16"	550	7.6	160	120	55
CHS-8 × 600	235/8"	600	7.6	170	120	55
CHS-8 × 650	2516/9"	650	7.6	190	120	55
CHS-8 × 750	2916/9"	750	7.6	220	120	55
CHS-9 × 450	173/4"	450	9	120	175	80
CHS-9 × 530	203/4"	530	9	150	175	80
CHS-9 × 550	211/16"	550	9	160	175	80
CHS-9 × 600	235/8"	600	9	170	175	80
CHS-9 × 650	2516/9"	650	9	190	175	80
CHS-9 × 700	271/2"	700	9	205	175	80
CHS-9 × 760	30"	760	9	225	175	80
CHS-9 × 920	361/4"	920	9	265	175	80
CHS-9 × 1020	401/6"	1020	9	295	175	80
CHS-9 × 1150	451/4"	1150	9	310	175	80
CHS-9 × 1220	48"	1220	9	340	175	80
CHS-9 × 1350	53"	1350	9	380	175	80
CHS-9 × 1550	61"	1550	9	470	175	80
CHS-10 × 450	173/4"	450	10,0	125	200	91 91
CHS-10 × 500	1916/11"	500	10,0	145	200	91 91
CHS-12 × 300	115/8"	300	12,7	80	200	91 91
CHS-12 × 400	153/4"	400	12,7	105	200	91 91
CHS-12 × 540	211/4"	540	12,7	155	200	91 91
CHS-12 × 650	2516/9"	650	12,0	190	200	91 91
CHS-12 × 750	2916/9"	750	12,0	220	200	91 91
CHS-12 × 780	303/4"	780	12,7	230	200	91 91



Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9ª cercado lima


01 493 6666 950 499 053 934785 725

Sucursal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima

01 382 7473 946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

- ◆ Material: Nylon 66, 94V-2 certificado por UL. Ácido; control de erosión, aislar bien y no apto para la edad. Resistente al calor, resistente a la intemperie están disponibles.
- ◆ Temperatura de funcionamiento: -35 °C a 85 °C.
- ◆ Color: Natural (o blanco, color estándar), negro UV y otros colores disponibles según se solicite.

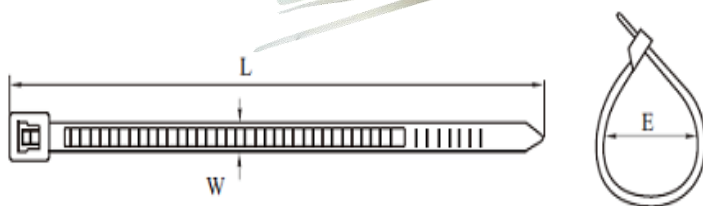

- \* W=White & Natural (白色) B=Black (黑色)
- BR=Brown (棕色) RD=Red (红色)
- OR=Orange (橘色) YL=Yellow (黄色)
- GN=Green (绿色) BL=Blue (蓝色)
- PP=Purple (紫色) GY=Gray (灰色)

编号	L (长)		W (宽)	最大 捆扎 范围	拉力	
Artículo NO.	Pulgada	mm	(mm)	Diámetro máx.E (mm)	Resistencia a la tracción mínima del bucle	
					LBS	KGS
CHS-13 x 540	211/4 "	540	13,0	155	200	91 91
CHS-1.8 x 100	4 "	100	1,8	22	14	6.5
CHS-1.9 x 120	43/4 "	120	1.9	28	14	6.5
CHS-1.9 x 150	6 "	150	1.9	35	14	6.5
CHS-2.0 x 200	8 "	200	2,0	50	14	8
CHS-2.2 x 60	23/8 "	60 60	2.2 2.2	11	14	8
CHS-2.2 x 80	33/16 "	80	2.2 2.2	18 años	18 años	8
CHS-2.2 x 100	4 "	100	2.2 2.2	22	18 años	8
CHS-2.2 x 120	43/4 "	120	2.2 2.2	28	18 años	8
CHS-2.2 x 150	6 "	150	2.2 2.2	35	18 años	8
CHS-2.2 x 200	8 "	200	2.9	50	18 años	8
CHS-2.9 x 150	6 "	150	2.9	35	33	15
CHS-2.9 x 200	8 "	200	2.7	50	33	15
CHS-2.7 x 250	10 "	250	2.9	sesenta y cinco	33	15
CHS-2.9 x 300	115/8 "	300	2.9	80	33	15
CHS-3.2 x 150	6 "	150	3.2	35	40	18 años
CHS-3.2 x 180	7 "	180	3.2	42	40	18 años
CHS-3.2 x 200	8 "	200	3.2	50	40	18 años
CHS-3.2 x 250	10 "	250	3.2	sesenta y cinco	40	18 años
CHS-3.2 x 300	115/8 "	300	3.2	80	40	18 años
CHS-3.7 x 350	133/4 "	350	3.7	90	40	18 años
CHS-3.7 x 400	153/4 "	400	3.7	108	40	18 años
CHS-4.2 x 180	7 "	180	4.2 4.2	42	50	22
CHS-4.2 x 200	8 "	200	4.2 4.2	50	50	22
CHS-4.2 x 250	10 "	250	4.2 4.2	sesenta y cinco	50	22
CHS-4.2 x 300	115/8 "	300	4.2 4.2	80	50	22
CHS-4.2 x 350	133/4 "	350	4.2 4.2	90	50	22
CHS-4.2 x 380	15 "	380	4.2 4.2	102	50	22
CHS-4.2 x 400	153/4 "	400	4.2 4.2	105	50	22
CHS-5.2 x 180	7 "	180	5.2	42	sesenta y cinco	30
CHS-5.2 x 200	8 "	200	5.2	50	sesenta y cinco	30
CHS-5.2 x 250	10 "	250	5.2	sesenta y cinco	sesenta y cinco	30
CHS-5.2 x 300	115/8 "	300	5.2	80	sesenta y cinco	30
CHS-5.5 x 350	133/4 "	350	5.5	90	sesenta y cinco	30
CHS-5.5 x 400	153/4 "	400	5.5	105	sesenta y cinco	30
CHS-5.5 x 500	1916/11 "	500	5.5	150	sesenta y cinco	30
CHS-6.0 x 270	105/8 "	270	6	sesenta y cinco	sesenta y cinco	30
CHS-6.5 x 250	10 "	250	6.5	sesenta y cinco	85	38
CHS-6.5 x 300	115/8 "	300	6.5	80	85	38
CHS-6.5 x 350	133/4 "	350	6.5	90	85	38
CHS-6.5 x 400	153/4 "	400	6.5	105	85	38
CHS-6.5 x 450	17 3/4 "	450	6.5	125	85	38
CHS-6.5 x 500	19 16/11 "	500	6.5	145	85	38



Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9ª cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Sucursal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com