

## TERMINAL AISLADO DE PALA HEMBRA AZUL

Material terminal:

Latón

Material de aislamiento:

CLORURO DE POLIVINILO

Tipo: FDD

Característica:

Aislamiento / buena conductividad eléctrica

Certificado:

SGS, RoHS, CE

Uso:

Despegue la capa de alambre, inserte el alambre y luego apriete

Solicitud:

Conexión de cables

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar

2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Rojo, Azul y Amarillo.

Función:

Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo:

-40°C - 105 °C

1. Incombustible, aislante, fácil de usar

2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Rojo


Función:

Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo:

-40°C - 105 °C



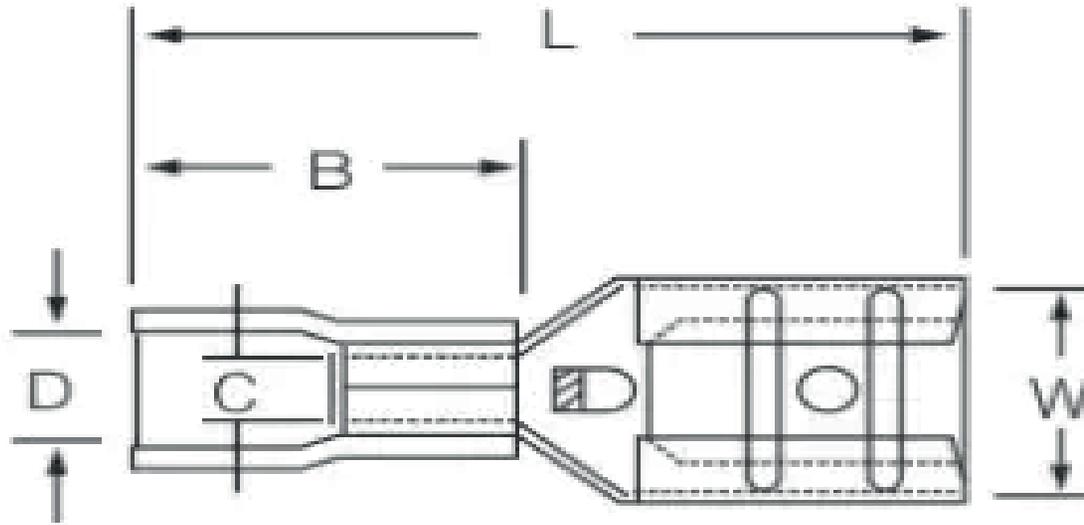

CODIGO SAP	CODIGO PRODUCTO	NUMERO OJAL	DIMENCIONES			H	Dø	N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			B	L	F						
017054	FDD 2-110(8)	0.8X2.8	2.8	2.3	4.3	17.7	10	1.5-2.5MM2	16-14AWG	15A	100 UND
017056	FDD 2-187(8)	0.8X4.75	4.75	2.3	4.3	20	10				
017058	FDD 2-250	0.8X6.35	6.35	2.3	4.3	21	10				

