

## CONECTOR RÁPIDOS DE CABLES SERIE T

Material terminal:

Laton

Tipo: T

Enchapado:

Electro estañado

Material de aislamiento:

CLORURO DE POLIVINILO

Color: Rojo, azul y amarillo

Característica:

Aislamiento / con resorte en el interior

Certificado:

SGS, RoHS, CE

Uso:

pele la capa de alambre, inserte los alambres y luego apriete.

Solicitud:


Electrónica de consumo

Función:


Conductor de electricidad y conexión




**Azul**  
T2-15A-1,0/2,5MM

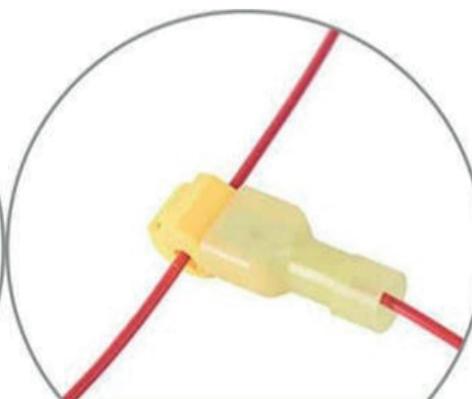

**Amarelo**  
T3-20A-2,5/4,0MM

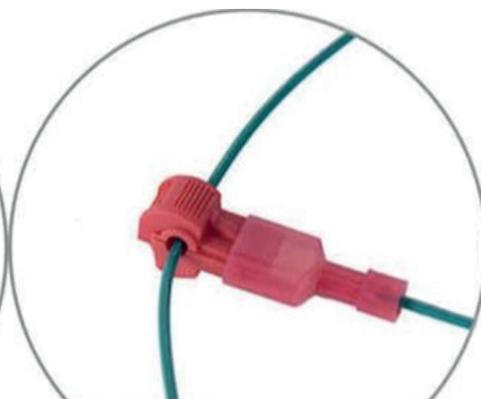

**Vermelho**  
T1-10A-0,5/1,5MM

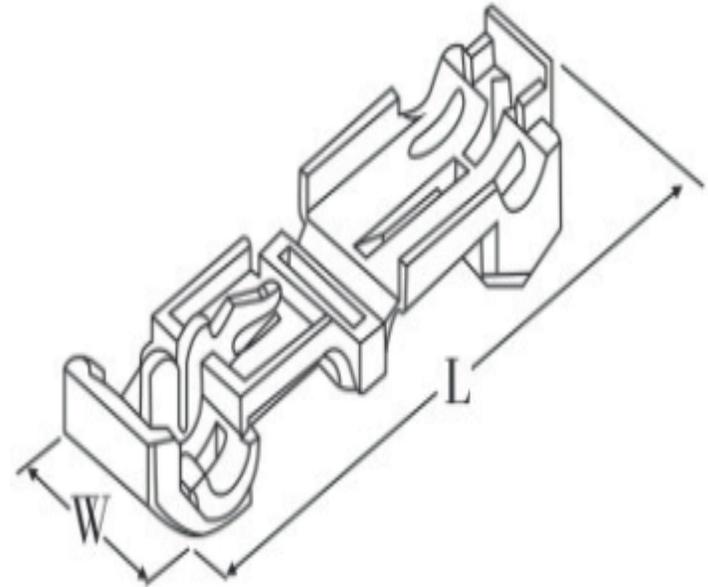

CODIGO SAP	CODIGO PRODUCTO	Tamaño del cable (mm <sup>2</sup> )	COLOR
017182	T1	22-18A.WG 0.5-1.0mm <sup>2</sup>	
017183	T2	18-14A.WG 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
017184	T3	12-10A.WG 4-6 mm <sup>2</sup>	