
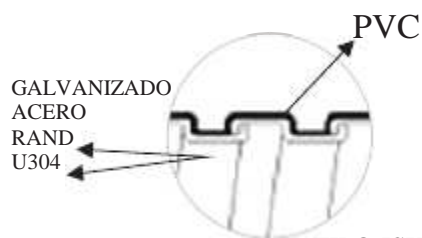


PVC Coated Flexible Steel Conduit  
Conducto de acero cubierto de PVC

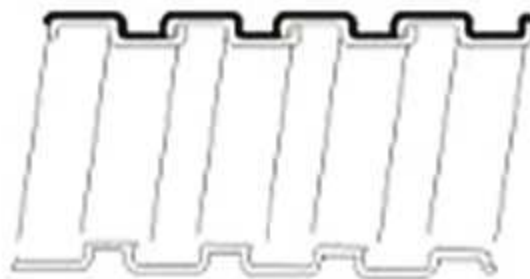

TIPO JSH

- Nucleo de acero galvanizado, on forro de PVC
- Estilo ligero, alta flexibilidad y estanqueidad a los líquidos.
- Impermeable, resistente a la corrosión y la luz solar
- Rango de temperatura desde -10 hasta 70 C°
- PVC color: Gris o negro

CÓDIGO	MEDIDAS	MEDIDA INTERIOR(mm)		MEDIDA DIÁMETRO EXTERIOR CUBIERTA(mm)		RADIO DE CURVATURA(mm)	LONGITUD DEL ROLLO
		Min	Max	Min	Max	Min	Metros
JSH-1/4"	1/4"	9.70	10.40	14.40	14.70	45	100
JSH-3/8"	3/8"	12.30	12.80	16.70	17.20	50	100
JSH-1/2"	1/2"	15.80	16.30	20.20	20.70	65	100
JSH-3/4"	3/4"	20.70	21.20	25.50	26.10	75	50
JSH-1"	1"	26.50	26.60	31.60	32.20	100	50
JSH-1-1/4"	1-1/4"	34.70	35.40	40.80	41.50	125	30
JSH-1-1/2"	1-1/2"	40.00	40.60	46.60	47.20	150	30
JSH-2"	2"	51.30	51.90	58.10	58.70	175	20
JSH-2-1/2"	2-1/2"	63.00	63.60	71.80	72.40	200	10
JSH-3"	3"	78.00	78.70	87.20	87.90	225	10
JSH-4"	4"	101.60	102.60	111.20	112.30	275	10
JSH-5"	5"	125.00	127.00	137.00	139.50	300	5
JSH-6"	6"	150.00	153.00	162.00	165.00	400	5