

CINTILLO AMARRE DE NAILON CON MARCADOR TIPO BANDERA

Material:

Nylon 66, 94V-2 certificado por UL. Resistente al calor, control de ácido y erosión, aislar bien y no apto para envejecer.

Característica:

Es fácil marcar en el espacio en la punta frontal de los lazos con un bolígrafo de aceite.




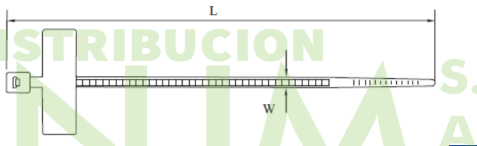

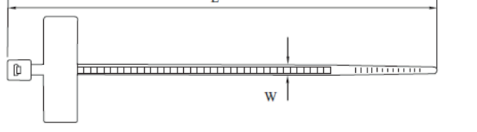
RoHS



Underwriters
Laboratories Inc.
File E 359184
TYPE 21



FICHA TÉCNICA

Codigo interno	L (Largo)		W (Anchura) (mm)	Rango máximo de flejado	Fuerza de tracción		Tamaño de la etiqueta	IMAGEN	Cantidad / CTN
	Pulgada	mm		Diámetro máximo del paquete.E (milímetro)	Resistencia mínima a la tracción del bucle				
					Libras	KILOGRAMOS			
BEST-100MKT	4 "	100	2.5	22	18	8	25 × 8		250
BEST-110MKT	4 1/3 "	110	2.5	22	18	8	21 × 10		250
BEST-200MKT	8 "	200	2.5	22	18	8	25 × 8		125
BEST-215MKT	8 "	205	3.6	22	40	18,0	25 × 8		125