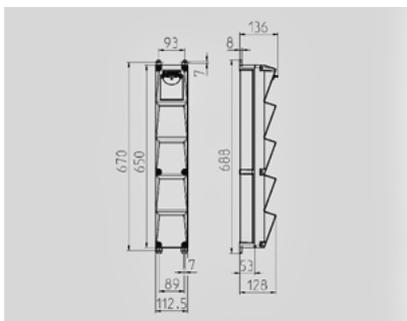


AMAXX® s Steckdosen-Kombination - Bestellnr. 960051


- anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- mit Schwenkrahmen, nach rechts und links um 90° schwenkbar

Technische Informationen	
Bestückung	1 CEE 16A, 5p, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V
Absicherung	1 FI 40A, 4p, 0,03A 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C
Vorsicherung max.	63 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss / Zuleitung	für 1 flexible Leitung bis 5 x 10 mm ²
Gehäusegröße	650 x 112,5 mm (H x B)
Schutzgrad	IP 44


Zeichnung 1 MB 541

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. 1 x M 25 oben und 1 x M 25 unten oder 1 x M 32 oben und 1 x M 32 unten, dazu 1 x M 20 oben/unten zum Ausschneiden.