

# 1221-2KL Controles de motor e interruptores



Código

UPC: 07847736198

País de origen: México

\*Elegible para los proyectos financiados por ARRA: 7.443.000 \$



## Características de la marca

Los interruptores de bloqueo con llave de CA de resistencia extra alta de Leviton son la opción ideal para áreas de uso público en escuelas/universidades e instalaciones pediátricas. Al operarse solo con la llave de unión, evita que el personal no autorizado encienda y apague el interruptor.

## Descripción del artículo

20 A, 120/277 V, Interruptor silencioso de CA de un polo de bloqueo con llave, Grado de especificación de resistencia extra alta, puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral

## Información técnica

### Clasificaciones de potencia de CA

- **Clasificación de CV:** 1HP-120V 2HP-240V
- **Amperaje máximo** 16 A

### Especificaciones eléctricas

- **Amperaje:** 20 A
- **Voltaje:** 120/277 V
- **Conexión a tierra:** puesta a tierra automática
- **Tensión dieléctrica:** Resiste 1500 V durante 1 min.
- **Prueba de sobrecarga UL20:** 100 ciclos de sobrecarga de 4,8 veces la corriente nominal
- **Aumento de temperatura:** Elevación de 30 grados Celsius como máximo
- **Resistencia:** 50.000 ciclos como mínimo

### Especificaciones medioambientales

- **Inflamabilidad:** Clasificado V-2 por UL94
- **Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 65 °C

### Especificaciones del material

- **Material de la correa:** Acero niquelado
- **Material del cuerpo:** Termoplástico

### Especificaciones mecánicas


- **Terminación** Posterior y lateral
- **ID del terminal:** Latón cálido, negro cálido, blanco neutro, verde tierra
- **Terminal de centro:** 14-#10 AWG cableado posterior; #14-#12 AWG cableado lateral
- **ID del producto:** Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto
- **Rango de torsión:** 1,3-1,6 N m

### Características del producto


- **Conexión a tierra:** puesta a tierra automática
- **Clasificación de CV:** 1HP-120V 2HP-240V-277V
- **Material de la correa:** acero

### Normas y certificaciones

- **NEMA:** WD-1 y WD-6
- **ANSI:** C-73
- **Estándar UL:** UL 20
- **CSA C22.2 n.º 111:** Archivo n.º 152105
- **NOM:** 057
- **Garantía:** Limitada de diez años

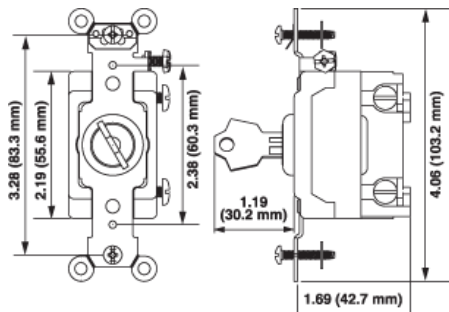

### Wiring Diagram Single Pole



#### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

#### Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

FAX: 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

#### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx



#### Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Subject to change without notice.

#### Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: [www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

*\*Buy American Compliant Logo -- The American Recovery And Reinvestment Act of 2009 ("ARRA") provides federal grants and loans for projects throughout the country. La sección 1605 de esta ley, denominada "Buy American", exige que ciertos materiales y productos fabricados, utilizados en proyectos financiados por esta ley, se fabriquen en Estados Unidos. La aparición del logotipo de la Ley de recuperación en un producto de Leviton solo refleja que dicho producto puede utilizarse en un proyecto financiado por ARRA. Esto no significa que ese producto o la marca Leviton esté patrocinada o garantizada por el gobierno federal o la Junta de responsabilidad y transparencia de recuperación, ni que Leviton reciba fondos de dichos organismos. El uso del logotipo por parte de Leviton no pretende sugerir ningún aspecto relacionado con los requisitos para la financiación de ARRA.*

